



Ausgabe 01 | 2025

eberlehalld[®]
Die Service-Marke für den Bau

IMPULSE FÜR DEN BAU

www.eberle-hald.de

Aktionsangebote gültig bis 31.05.2025 solange der Vorrat reicht.

BAUMA 2025

b

Mehr Informationen
finden Sie auf Seite 3

SONDERBEILAGE

SCHALUNG SPEZIAL

In diesem Heft.




IMMER IN IHRER NÄHE

7x in Baden-Württemberg

- 1 77815 **Bühl**
Fridolin-Stiegler-Straße 11a
T. 07223 9810-0
ndl.buehl@eberle-hald.de
- 2 78652 **DeiBlingen**
Am Staatsbahnhof 7
T. 07425 3386-0
ndl.deisslingen@eberle-hald.de
- 3 88074 **Meckenbeuren**
Wiesentalstraße 35
T. 07542 9410-0
ndl.meckenbeuren@eberle-hald.de
- 4 72555 **Metzingen**
Gutenbergstraße 35
T. 07123 9231-0
ndl.metzingen@eberle-hald.de
- 5 79331 **Nimburg**
Zeppelinstraße 3
T. 07663 9309-0
ndl.nimburg@eberle-hald.de
- 6 73492 **Rainau**
Aalener Straße 71
T. 07361 55852-0
ndl.rainau@eberle-hald.de
- 7 70188 **Stuttgart**
Ulmer Straße 61
T. 0711 48024-0
ndl.stuttgart@eberle-hald.de

2x in Sachsen

- 8 01640 **Coswig**
Dresdner Straße 136
T. 03523 53679-0
ndl.coswig@eberle-hald.de
- 9 01723 **Kesselsdorf**
Inselallee 8
T. 0352 04667-0
ndl.kesselsdorf@eberle-hald.de

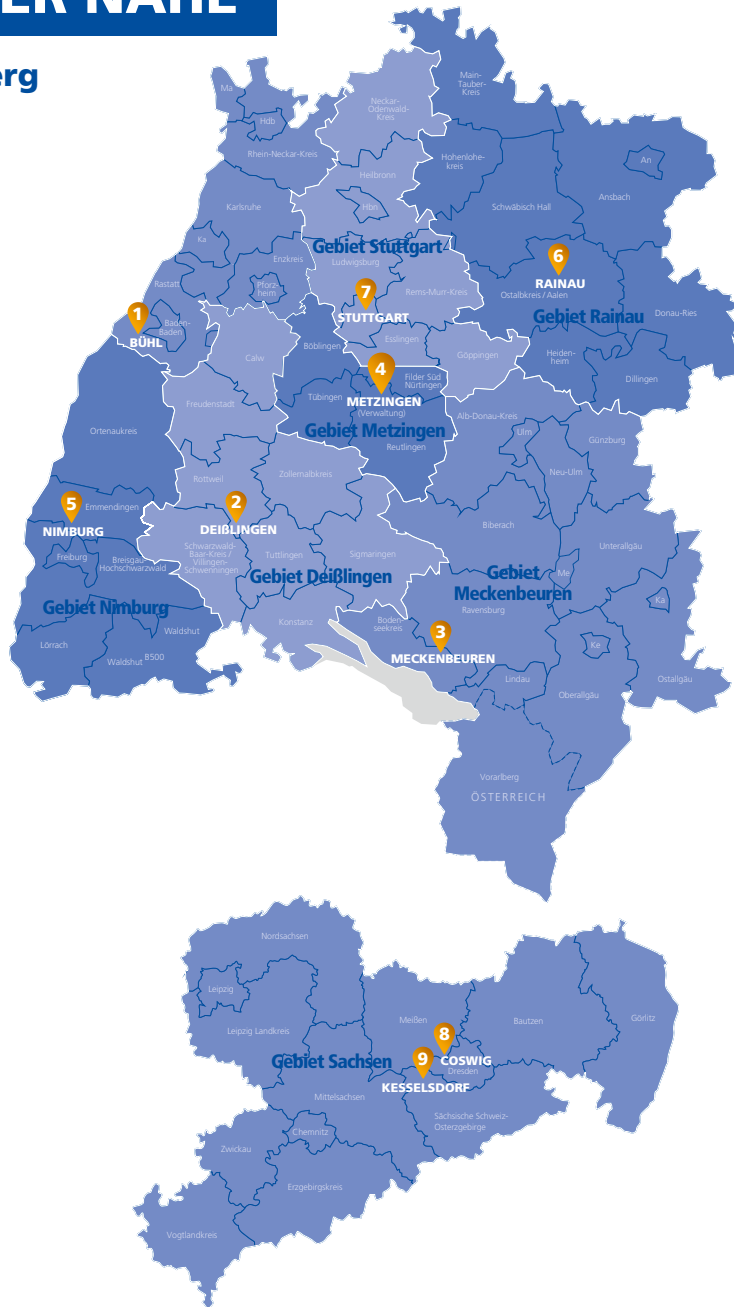

BAU-
MASCHINEN



BAUGERÄTE/
WERKZEUGE



SCHALUNGS-
ZUBEHÖR



SERVICE/
WERKSTATT



MIETPARK



ERSATZTEILE



AKADEMIE



EIGEN-
ENTWICKLUNG



FINANZIERUNG/
LEASING



GEBRAUCHT-
MASCHINEN

© 2025 eberle-hald Handel und Dienstleistungen Metzingen GmbH
Gutenbergstraße 33
72555 Metzingen
T. 07123-9231-0
ndl.Metzingen@eberle-hald.de

Impulse 01/2025

Die Angebote sind bis zum 31.05.25 gültig und freibleibend, solange der Vorrat reicht. Alle Preise verstehen sich in Euro und pro Stück, sofern nicht anders angegeben, zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Mengenpreise gelten auch bei sortierter Abnahme. **Für Satzfehler wird keine Haftung übernommen.** Farb- und Bildabweichungen vom Original sind möglich. Abbildungen können optionale Sonderausstattungen zeigen. Die Betriebsstunden können abweichen. Es ist möglich, Rechnungen per Mail zu gestellt zu bekommen.

INHALT



HOCHBAU, TIEF- & STRASSENBAU,
GALABAU UND KOMMUNE

Seite

04 – 23



MIETE

24 – 25



GROSSBAUMASCHINEN
UND BAUMASCHINEN

26 – 28



WERKSTATT / SERVICE

29



GROSSBAUMASCHINEN
UND BAUMASCHINEN

30– 31



AKADEMIE

32

bauma

7.-13. APRIL 2025, MÜNCHEN

EBERLE-HALD auf der BAUMA 2025!

BESUCHEN SIE UNS!

Sehr geehrte Kunden,
erleben Sie Branchenneuheiten, Innovationen und Trends hautnah. Unser Team von eberle-hald ist die gesamte Woche vom **07. bis 13. April** für Sie in München vor Ort.

Überzeugen Sie sich von der Leistungsfähigkeit der eberle-hald-Gruppe – Ihrem Systemanbieter für das Bauhaupt- und Nebengewerbe, den Garten- und Landschaftsbau sowie Kommunen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Sie finden uns an folgenden Messeständen:



Freigelände Mitte
FM.713/2



Freigelände Mitte
FM.710/5



Freigelände Mitte
FM.714



Freigelände Nord
FN.1016/1



Freigelände Nord
FN.916



Freigelände Nord
FN.1016/3



Freigelände Süd
FS.1107/1



Halle
EWE28.1



**klein
und
robust**



TSURUMI PUMP
TOWARDS A NEW HI-TECH TOMORROW

Schmutzwasser- tauchpumpe HS-Serie*

Mit Schukostecker und Storzkupplung.

Mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, wo immer Wasser bewegt werden muss.

Technische Daten	HS2.75S
Netzspannung (V)	230
Nennleistung (kW)	0,75
Nennstrom (A)	4,6
Förderhöhe max. (m)	18
Fördermenge max. (l/min)	230
Motorleitung (m)	10
Thermoschalter	ja
Drehzahl (U/min)	2.850
Max. Temperatur (°C)	40
Schutzart	IP 68
Druckanschluss	2" AG (C)
Gewicht ohne Kabel (kg)	18,2
Art.-Nr.	2012741
€/St.	625,00

mit Schwimmer

Art.-Nr.	2005266
€/St.	680,00

ab **625,-** Art.-Nr. siehe Tab.



TSURUMI PUMP
TOWARDS A NEW HI-TECH TOMORROW

Schmutzwasser- tauchpumpe LB-Serie*

Mit Schukostecker und Storzkupplung.

Mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, wo immer Wasser bewegt werden muss.

Technische Daten	LB-480	LB-800
Netzspannung (V)	230	
Nennleistung (kW)	0,48	0,75
Nennstrom (A)	2,9	5,0
Förderhöhe max. (m)	11	15
Fördermenge max. (l/min)	220	310
Motorleitung (m)	10	
Thermoschalter	ja	
Niveauregler (Elektrode)	nein	
Drehzahl (U/min)	2.850	
Max. Temperatur (°C)	40	
Schutzart	IP 68	
Druckanschluss	2" AG (C)	
Gewicht ohne Kabel (kg)	10,4	13,2
Art.-Nr.	2012682	2012684
€/St.	449,00	675,00

mit Schwimmer

Art.-Nr.	2005547	2005548
€/St.	499,00	740,00

ab **449,-** Art.-Nr. siehe Tab.



TSURUMI PUMP
TOWARDS A NEW HI-TECH TOMORROW

Pumpe KTZ-Serie*

Geeignet für den Einsatz auf Baustellen.

Eine leistungsstarke Pumpe mit hoher Beständigkeit, die auch harten Einsätzen auf der Baustelle standhält.



Technische Daten	KTZ32.2-51
Netzspannung (V)	400
Nennleistung (kW)	2,2
Nennstrom (A)	5,0
Förderhöhe max. (m)	20,4
Fördermenge max. (l/min)	800
Motorleitung (m)	20
Motorstart	direkt
Thermoschalter	ja
Drehzahl (U/min)	2.850
Max. Temperatur (°C)	40
Max. Eintauchtiefe (m)	50
Schutzart	IP 68
Druckanschluss	3"AG (B)
Stecker	Motorschutzstecker CEE 32 A
Storzkupplung	ja
Gewicht ohne Kabel (kg)	34,0

2.250,- Art.-Nr. 2012694

ER Bau- und Industrieschlauch



**Gewebe aus hochwertigem
100 % Polyestergerarn.**

Rundgewebt, innen schwarze EPDM-Gummierung, außen naturfarbene/weißes Garn, mit beidseitig LM-Storz-Saugkupplungen, mit Nitril-Dichtung, mittels VA-Einbindedraht oder Schnecken-gewindeschellen eingebunden. Saugkupplungen haben einen zusätzlichen Schlauchschutz gegen Abrieb. Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C.



sehr flexibel

ab 10 St.
5%



› Rolle 20 m
› Größe: ¾"

Typ	Länge (m)	Ø (mm)	Platzdruck (bar)	Art.-Nr.	€/Rolle
A	20	102	35	2006473	149,00
B	20	75	40	2006471	85,00
C	20	52	40	2006468	65,00

ab **65,-** Art.-Nr. siehe Tab.

ER Wasserschlauch Eingebunden mit Kupplung und Schellen ¾"

129,-/Rolle Art.-Nr. 2019344



PUMPEN leicht gemacht mit TSURUMI PUMP

Vorteil*:
Trockenlaufsicher
im Schlüpfzustand
durch Ölkühlung



AUCH
ZUM
MIETEN



Flachsauger LSC1.4S*

Mit Schukostecker.

Wasser wird bis zu einem Stand von 1 mm problemlos abgesaugt. Ideal zum Absaugen aller flachen Oberflächen, wo ein Pumpensumpf nicht verfügbar ist



Technische Daten	LSC1.4S
Netzspannung (V)	230
Nennleistung (kW)	0,48
Nennstrom (A)	2,9
Förderhöhe max. (m)	11
Fördermenge max. (l/min)	170
Motorleitung (m)	10
Thermofühler	ja
Drehzahl (U/min)	2.850
Max. Temperatur (°C)	40
Schutzart	IP 68
Schlauchtülle	1"
Druckanschluss	DN 25
Schlauchtülle	ja
Gewicht ohne Kabel (kg)	12,0

495,-

Art.-Nr. 2012690



Schmutzwasserpumpe Family

Die Family ist ein idealer Flachsauger. Wasser wird bis zu einem Stand von 1mm problemlos abgesaugt.

Selbst die kleinste Pfütze kann abgepumpt werden.



Technische Daten	Family
Förderhöhe max. (m)	6
Fördermenge max. (l/min)	80
Motorleistung (kW)	0,1
Nennstrom (A)	1,3
Siebloch Ø (mm)	6
Eintauchtiefe max. (m)	5
Isolierung	Schutzklasse E
Gewicht (kg)	2,4

149,-

Art.-Nr. 2005009



Abwasserpumpe*

Mit Freistromlaufrad und 4-poligem Motor UZ sowie ein weites Pumpengehäuse.

Technische Daten	100UZ43.7
Förderhöhe max. (m)	10,1
Fördermenge max. (l/min)	1.890
Motorleistung (kW)	3,7
Nennstrom (A)	7,9
Anschluss (V/Hz)	400/50
Druckanschluss	4" AG (A)
Gewicht ohne Kabel (kg)	79,0



3.295,-

Art.-Nr. 2900115



AUCH
ZUM
MIETEN

EH Wasserschlauch

- › Gelbstreifen
- › starke Gewebeinlage
- › lösemittel- und trennmittelfrei
- › hochwertige Materialien
- › langlebig und robust
- › absolut PVC-frei

Technische Daten	1/2"	3/4"
Betriebsdruck (bar)	20	15
Rolle (m)	40	
Art.-Nr.	2006582	2006583
€/lfm	3,50	4,70

ab **3⁵⁰**/lfm

Art.-Nr. siehe Tab.

Zubehör zu Wasserschlauch

Bezeichnung	Größe	Merkmale	Art.-Nr.	€/St.
Schnellkupplung	1/2"	› Messing CW 617 N DIN 17660 und 50930/6	2006607	3,05
	3/4"	› mit Schlauchtülle	2006608	3,25
Schlauchklemme	1/2"	› mit Schnecken-gewinde	2006631	30,00**
	3/4"	› W1	2006632	40,00**
Strahlrohr Messing	1/2"	› GEKA-Kupplung abstellbar und verstellbar	2006619	14,10
	3/4"		2006620	17,10

ab **3⁰⁵**

Art.-Nr. siehe Tab.



ZUBEHÖR FÜR DEN BAU

EH Universalcontainer

Verzinkt. Vielseitiger Einsatz als Allzweck-Container (Sand, Kies, Mörtel, Beton, Humus, Aushub u. v. a.).

> gute Stapelfähigkeit



Technische Daten


Fassungsvolumen (l)	850
Abmessung L x B x H (cm)	165x100x60
Tragkraft (kg)	1.400

EH Universalcontainer Art.-Nr. 2012318	
ab 396 ²²	ab 1 St. 557 ¹⁹ ab 12 St. 495 ²⁸
	ab 24 St. 445 ⁷⁵ ab 48 St. 396 ²²

159,-	EH Deckel für EH Universalcontainer Art.-Nr. 2012319
-------	--

EH Schacht-abdeckblech

Verstärkt mit Aushebeloch.



Art.-Nr. 2003767	
ab 69 ⁸⁸	ab 1 St. 98 ⁰⁷ ab 10 St. 86 ⁰⁰ ab 20 St. 77 ⁶⁴ ab 50 St. 69 ⁸⁸

EH Korbbindebock

Schnelles und bequemes Binden von Körben oder anderer Armierung. Höhenverstellbar mittels Kurbel, kein Verrutschen des Korbes durch Klemmmechanismus, feuerverzinkte Ausführung.

Technische Daten

Unter Last verstellbar (kg)	max. 100
Gewicht (kg)	12

EH Korbbindebock Art.-Nr. 2003738	
ab 80 ⁶⁸	ab 1 St. 113 ²³ ab 4 St. 99 ²⁹ ab 8 St. 89 ⁶⁴ ab 12 St. 80 ⁶⁸

11,-	Kurbel - EH Korbbindebock Art.-Nr. 2003739
------	--

EH Justierkonsole 1

Verzinkt. Mit Wasserwaage und Gewinde, lackiert, Erdnägel massiv erforderlich, inkl. Nagellöcher.

Technische Daten

Abmessung L x H (mm)	435x655
Gewicht (kg)	10

Art.-Nr. 2003723	
ab 62 ⁴⁴	ab 1 St. 88 ²⁸ ab 12 St. 80 ⁰⁰ ab 24 St. 73 ¹⁴ ab 48 St. 62 ⁴⁴

EH Handstamper 3

Stoßgedämpft, kein Verkanten, keine gesundheitsschädlichen Schläge auf das Handgelenk.

Technische Daten	180 x 180 mm	180 x 120 mm
Höhe (mm)		1.160
Gewicht (kg)	7,2	5,9
Art.-Nr.	2005839	2005840
€/St.	95,00	91,00

ab 91,-	Art.-Nr. siehe Tab.
---------	---------------------

EH Abschalflock 2

Verzinkt. Breite Nagelanlagefläche, hohe Standfestigkeit, Rundstahlanker mit massiver Spitze.

Technische Daten

Länge (mm)	750
Gewicht (kg)	3,7

Art.-Nr. 2003725	
ab 19 ⁶⁷	ab 1 St. 27 ⁸⁷ ab 12 St. 24 ⁵⁹ ab 24 St. 22 ⁰⁰ ab 48 St. 19 ⁶⁷


EH TOK®-Fill 4

0-5 Körnung


Ein 25 kg Eimer Kaltreparaturasphalt für die Verfüllung von Schlaglöchern und ähnlichen Fehlstellen in Straßen und Verkehrsflächen. 1 Palette = 24 Eimer.

P.=Palette, E.=Eimer

Art.-Nr. 2003143	
ab 0 ⁷² /kg	ab 1 E. 102 ab 1/2 P. 089 ab 1 P. 078 ab 2 P. 072

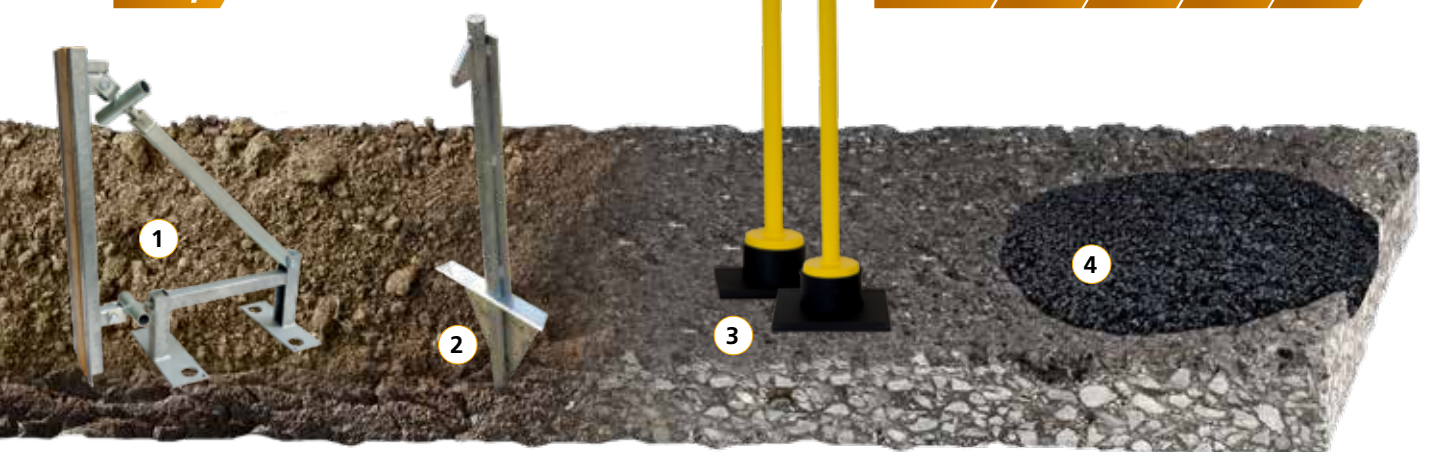

LEICHT, EINFACH, BESSER ALS STAHL

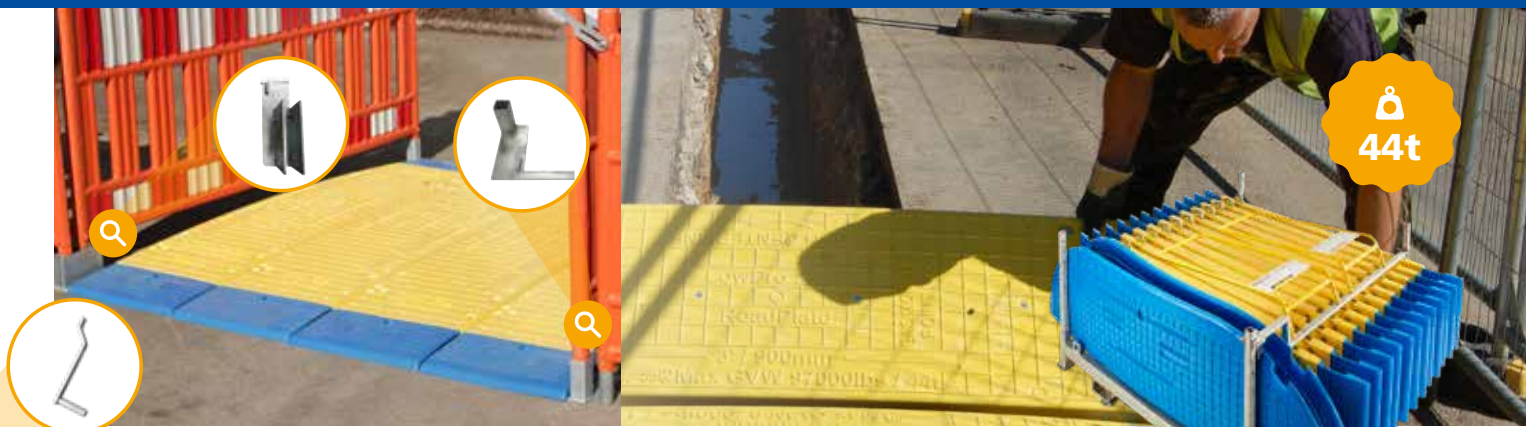

Grabenbrücke LowPro[®] 23/05 Road Plate

Leichte Alternative zu Fahrplatten aus Stahl. Geeignet über eine 1.200 mm breite Rohrgrube oder Aufgrabung.

Technische Daten

Material	Faser-Kunststoff-Verbund (SMC und GFK) mit Anti-Rutsch-Oberfläche
Belastbar bis (t)	44
Max. Grabenbreite (m)	1,20

- › **stark wie Stahl** - Kunststoff-Alternative zu 1,25 m x 2,4 m großen, 27 mm dicken Stahlplatten
- › **Geräuschdämpfung** - weiche, gummiartige Enden schaffen eine glatte Oberfläche für Fußgänger und Fahrzeuge
- › **von Hand verlegbar** - kann problemlos in einen Transporter oder Lastwagen geladen werden
- › **einfach zu benutzen** - Gebrauchsanweisung ist in die Anti-Rutsch-Oberfläche eingeformt



Bei Kontakt mit der Oberfläche werden Senkbolzen in die Grabenabdeckung gedrückt. Die Senkbolzen sorgen für noch mehr Stabilität – die Grabenabdeckung kann nicht mehr verrutschen.



Adapter-Set
4x Fuß-Adapter für Absturzsicherungen

Set **325,-** Art.-Nr. 2018789/ 2018790



Endstück
Abmessung 2.300x700mm, Gewicht 16kg

449,- Art.-Nr. 2002404



Mittelstück
Abmessung 2.300x500mm, Gewicht 65kg

499,- Art.-Nr. 2002407

Komplett-Set
12x Mittelstück, 2x Endstück, Hebehilfe, Gestell

Set **7.950,-** Art.-Nr. 2002416



Hebehilfe à 2 St.

189,- Art.-Nr. 2002405



Gestell
für 12 Mittel- & 2 Endstücke

1.290,- Art.-Nr. 2002411

EH Grabenabdeckung LowPro[®] 15/10

handlich und leicht zu montieren

Patentiertem Flexi Edge System - Kein Verrutschen und die Stolpergefahr wird reduziert. Absolute Sicherheit gegeben bei einer Grabenbreite von bis zu 90 Zentimeter.

Technische Daten

Material (stoßfest)	Innenbereich aus glasfaserverstärktem Kunststoff und PVC Anti-Rutsch-Kante
Belastbar bis (t)	3,5
Max. Grabenbreite (bei Belastung mit 3,5 t) (m)	0,90
Abmessung L x B (mm)	1.500 x 1.000
Gewicht (kg)	38

ab **260,-** Art.-Nr. 2002406
ab 15t. **310,-** ab 10St. **260,-**



KABELBRÜCKEN – Verlässlicher Schutz für Ihre Kabel!



Kabelbrücke 7,5 m

benötigt 56 Betonfüße

Standardausführung Durchfahrtsbreite 7,5 m. Die Kabelbrücke führt die Kabel sicher über die Straße. Zum Aufbau werden nur 2 Personen benötigt. Das Kabel wird auf einer Höhe von 1,20 m auf den Gitterträger und die Kabelführung gelegt und dann mittels Handkurbel hochgedreht und fixiert. Die Ballastierung erfolgt mit Betonsteinen.

- › Aufnahme des 3 Punkt Gitterträgers und Sicherung gegen Herabfallen durch Sicherungsbolzen
- › Höhenverstellung erfolgt per Handkurbel mit Getriebeunterstützung
- › Sicherung erfolgt mit selbstsichernder Gewindeschraube M 8 x 20
- › Handkurbel verfügt über eine Rückschlagsicherung, so bleibt die gewünschte Höheneinstellung bestehen

Technische Daten	7,5 m
Durchfahrtsbreite (mm)	7.500
Max. Durchfahrtsbreite (mm)	5.100
Gewicht (kg)	305
Nutzlast (kg/lfm)	20
Ballastierung je Mast (kg)	994

3.230,-*

Art.-Nr. 2003980

* Preis ohne Betonfüße und Ballastgewichte



Kabelbrücke 11,5 m

benötigt 64 Betonfüße

Durch einen weiteren 3-Punkt-Gitterträger wird die Durchfahrtsbreite auf 11,5m erhöht. Sie kommt mit Standfußverlängerung und Abspannseilen und besteht aus 2 Masten und 3 Alu-Gitterträgern mit einer Länge von 4,10 m.


- › Nutzlast lässt sich durch 4 Abspannseile (müssen gleichmäßig gespannt sein) je Mast auf max. 20 kg/lfm erhöhen

Technische Daten	11,5 m
Durchfahrtsbreite (mm)	11.500
Max. Durchfahrtsbreite (mm)	5.100
Gewicht (kg)	422
Nutzlast (kg/lfm)	20
Ballastierung je Mast (kg)	1.136

4.575,-*

Art.-Nr. 2012424

* Preis ohne Betonfüße und Ballastgewichte

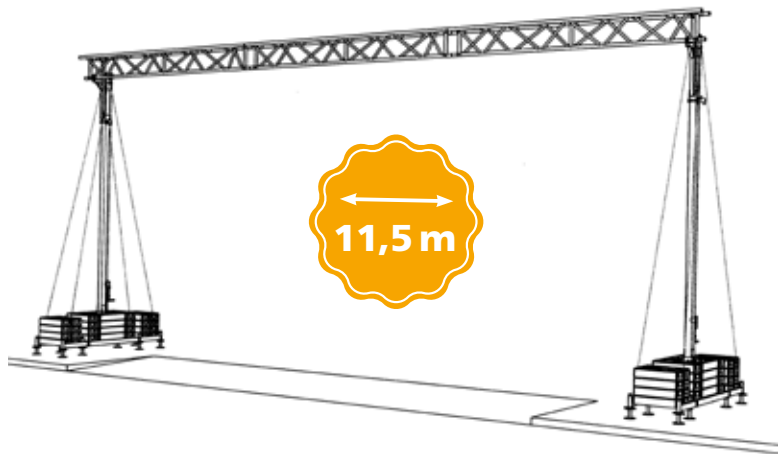

Betonfuss



6 Loch Stein. Bietet eine stabile und langlebige Basis für Bauzäune und ist dank seiner robusten Betonbauweise ideal für den Einsatz im Außenbereich geeignet.


Technische Daten	
Loch-Ø (mm)	45/43
Verwendung	u.a. Müba Kabelbrücke 35,5 kg
Gewicht (kg)	35

6⁵⁰

Art.-Nr. 2003926



EH Bauzaunfuß




Unser EH Bauzaunfuß besticht durch seine einzigartige Einsetzbarkeit. Egal ob Bauzäune in leichter oder schwerer Ausführung. Der EH Bauzaunfuß ist passend für beide Ausführungen - ein echter Problemlöser!

Technische Daten	
Loch-Ø (mm)	45/42
Material	Recycling-Kunststoff
Gewicht (kg)	25

ab **10⁹²**
 ab 1St. **13⁷⁹** ab 20St. **12⁰⁵** ab 40St. **10⁹²**


Art.-Nr. 2018843



BAUSTELLEN ABSICHERN

SET PREISE – BAUZÄUNE UND ZUBEHÖR

SET 1

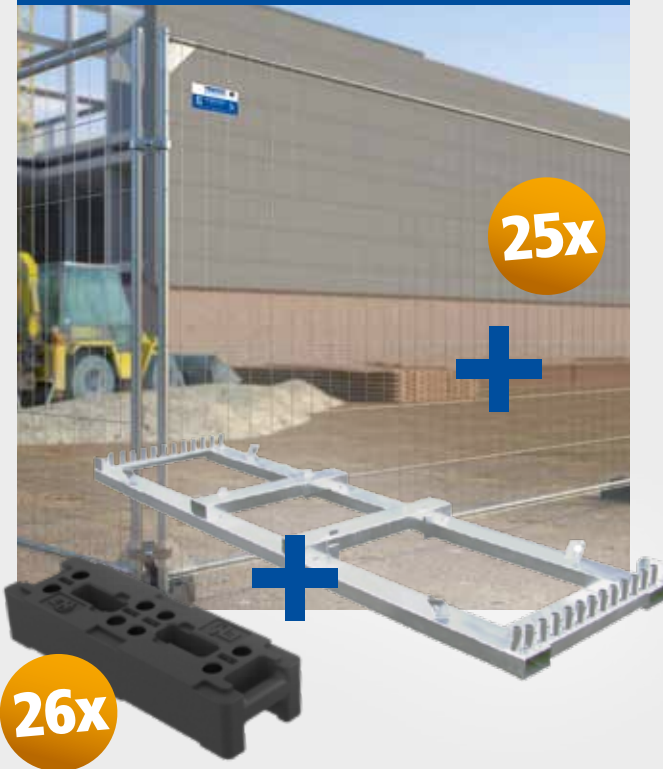

26x

25x

EH Bauzaun-Set

- › mit Haken und Öse
- › verstärkte Ecken, verzinkt
- › 3,5x2,0m

Set bestehend aus:

25x EH Bauzaun, 26x EH Bauzaunfuß, 1x Lagergestell

Set **1.698,-**

Art.-Nr. 2107397



SET 2



26x

25x

- › schwerere und stabilere Ausführung
- › bessere Verarbeitung der Gitter



Müba Bauzaun-Set Typ A

- › mit Haken und Öse
- › schwere Ausführung, verzinkt
- › 3,5x2,0m

Set bestehend aus:

25x Müba Typ A Bauzaun, 26x EH Bauzaunfuß, 1x Lagergestell

Set **2.425,-**


Art.-Nr. 2107398

EH Erdnagel

Massiv geschmiedeter Doppelkopf. Der Erdnagel besteht aus geschmiedetem Metall und lässt sich durch seine robuste Form überall anbringen.

Technische Daten

Loch-Ø (mm)	24
Länge (mm)	400/480
Gewicht (kg)	2



Art.-Nr. 2003724

ab **8⁵¹** ab 1St. **10⁷⁸** ab 25St. **9⁵¹** ab 50St. **8⁵¹**

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

z.B. Schiebetor, Aushebesicherung, Stahlfußplatte, Torschloss, Übersteigschutz, Sichtschutzpläne, Bauzaunnetz...

Gebrauchte Container
auf Anfrage.



8 Fuß Sanitär-Box WC Box

Robust, transportabel und vielseitig einsetzbar.

Die Sanitärösung bietet einen hohen Komfort sowie Zuverlässigkeit für Baustellen, Veranstaltungen und mehr. Dank hochwertiger Materialien und getrennten Bereichen für Männer und Frauen ist sie die ideale Wahl für jeden Einsatzort.

Technische Daten	WC Box
Abmessung L x B (mm)	2.400 x 1.400
Rauminnenhöhe (mm)	2.200
Außenhöhe (mm)	2.540
Innendekor	weiß
Dämmung	Bodendämmung: Mineralwolle 120 mm, Dachdämmung: Mineralwolle 60 mm, Wanddämmung: Polyurethan 45 mm
Ausstattung	Urinal, WC-Kabine

4.990,-

Art.-Nr. 2102131

Büro- und Mannschaftscontainer

Ausstattung und Maße:

Raumhöhe 2.300 mm, inkl. Standardausführung,
in Farbe grauweiß RAL 9002

Grundausrüstung:

- 1 x Stahltür isoliert, liches Maß (B/H) 875 x 2.000 mm
- 1 x Kunststoff Dreh-/Kipfenster mit verriegelbaren Außenrollladen, liches Maß (B/H) 790 x 1.000 mm, Isolierverglasung
- 1 x Staplertasche
- › Abstand Mitte-Mitte 1.000 mm

Elektroinstallation nach VDE Richtlinien:

- 1 x Zu- und Abgang mit CEE Anschluss, 380 V/32 A/5-polig im oberen Querrahmen versenkt
- 1 x Verteilerkasten mit FI- und Sicherungsautomaten 3 A/16 A
- 1 x Lichtbalken mit 2 x 36 W
- 1 x Lichtschalter
- 1 x Wandkonvektor Vailant 2 kW
- 3 x Steckdosen
- 2 x Erdungsleiter Leitungen Unterputz verlegt

Abmessung außen (L x B x H) (mm)	Abmessung innen (L x B x H) (mm)	Anzahl Fenster	Art.-Nr.	€/St.
2.989 x 2.200 x 2.650	2.829 x 2.040 x 2.300	1	2101532	5.450,00
4.550 x 2.200 x 2.650	4.390 x 2.040 x 2.300	2	2101534	6.500,00

ab **5.950,-**

Art.-Nr. siehe Tab.



DT-Mobil Easy 210l / 440l / COMBI 440/50l

Integriert: Zapfpistolenhalter, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel, Füllstutzen, Belüftung mit Druckentlastung, Staplertaschen, Tragegriffe, 4 m Befüllschlauch DN 19, 4 m Elektrokabel

› selbstansaugende, elektrische Pumpe 12 V 30l/min

Zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c).

Technische Daten	210l	440l	COMBI 440/50l*
L x B x H (cm)	78,5 x 59,5 x 68,5	118 x 80 x 71	118 x 80 x 85
Gewicht (kg)	ca. 23	ca. 39	ca. 54
Art.-Nr.	2002387	2015191	2015196
€/St.	649,00	925,00	1.550,00

ab **649,-****

Art.-Nr. siehe Tab.

* COMBI 440/50l mit Zusatztank für AdBlue®: mit Elektropumpe CENTRI SP30, 12V

** Preise inkl. Fracht

SÄGEN LEICHT GEMACHT

MADE IN GERMANY

Mauerstein-Bandsägen

Technische Daten	MBS 510	MBS 650/2**
Schnitthöhe (mm)	510	650
Schnittlänge (mm)		700
Sägebandlänge (mm)	3.750	4.020
Ausgangsleistung max. (V/kW)	400/1,1 230/1,5 110/1,5	400/1,1 230/1,5
Stromaufnahme (A (V))	2,7 (400) 12,5 (230) 20 (110)	2,7 (400)
Sägerollen-Ø (max.) (mm)		500
Durchlass Holm/ Sägeband (mm)		490
Abmessung Säge Tisch L x B (mm)		920 x 710
Tragfähigkeit Säge Tisch (kg)		50
Abmessung L x B x H (mm)	1.080 x 750 x 1.840	1.080 x 750 x 1.975
Gesamtgewicht (kg)	173	175
Inklusive	3 Sägebänder	1 Sägeband
Art.-Nr.	2005624	2005576
€/St.	3.150,00	4.350,00

ab **3.150,-**

Art.-Nr. siehe Tab.



inkl. Sägebänder*

*siehe Tabelle

MBS 650/2**



**Die MBS 650/2 ist kein EH-Produkt.

Geeignet für Porenbeton und Ziegelsteine.

Optimal dimensionierte Sägebandrollen garantieren eine hohe Lebensdauer des Sägebandes. Direktantrieb der Sägebandlaufräder, dadurch reduzierte Wartungsarbeiten.

Sägeband MBS 510

Technische Daten	€/ab 1 St.	€/ab 3 St.	€/ab 5 St.
	150,58	133,58	120,03

ab **120⁰³**

Art.-Nr. 2005625

Multi-Stone

Durch die zwei Schnittgeschwindigkeiten lassen sich im Trockenschnitt Steinarten von weich bis hart sägen.

Technische Daten	
Schnitthöhe (mm)	520
Schnittlänge (mm)	660
Durchlass HolmBand (mm)	480
Sägerad Ø (mm)	500
Gesamthöhe (mm)	1.870
Gewicht (kg)	180
Motor (kW/DS)	2,2/400
Stecker	Cekon 16 A 400V

6.500,-

Art.-Nr. 2005271



MADE IN GERMANY

Mich kann man mieten

inkl. 1 HM-Sägeband, 1 Diamant-Sägeband

Geeignet für alle Steinarten und Konturschnitte!



Müheles Kanten zuschneiden im Konturschnitt.

Zubehör Multistone

Hartmetallband

Art.-Nr. 2005272

ab **160²⁰** / ab 1St. **184⁸⁵** / ab 3St. **160²⁰**

Diamantband

Art.-Nr. 2005273

ab **751²⁰** / ab 1St. **866⁷⁷** / ab 3St. **751²⁰**

Zwei Schnittgeschwindigkeiten:

- › zweistufige Steinbandsäge
- › **1. Gang: bis Rohdichte 1,0**
- › **2. Gang: ab Rohdichte 2,0**
- › Konturschnitte möglich
- › hoher Praxisnutzen
- › bestes Preis-Leistungsverhältnis

Die Bänder bestehen aus einer mit Hartmetallpartikeln unterbrochenen bestreuten Schneidkante (Spanraum) auf einem federharten und ermüdungsfreien Bandkörper.

MEHR REICHWEITE!

MADE IN GERMANY BY

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



Verlängerungskabel Gummi-Kabel H07 RN-F*

★ AUCH ZUM MIETEN

Bezeichnung	Spannung (V)	CEE	Länge (m)	Dimension (mm ²)	Phasenwender	Art.-Nr.	€/St.
			10	3G 1,5		2002465	19,90
Gummi-Kabel H07 RN-F	230	Nein	25	3G 1,5	Nein	2002464	43,90
				3G 2,5		2002804	69,90

ab 19⁹⁰

Art.-Nr. siehe Tab.



Verlängerungskabel Neopren-Kabel H07 RN-F*

★ AUCH ZUM MIETEN

Bezeichnung	Spannung (V)	Stromstärke (A)	Leistung (kW)	Länge (m)	Dimension (mm ²)	Phasenwender	Art.-Nr.	€/St.
Neopren-Kabel H07 RN-F	400			10	5G 2,5	Ja	2012127	56,90
				25	5G 2,5	Ja	2012115	114,00
				10	5G 4,0	Nein	2012125	79,90
				25	5G 4,0	Nein	2012126	155,00

ab 56⁹⁰

Art.-Nr. siehe Tab.



Verlängerungskabel Orange CEE Verlängerungskabel

Bezeichnung	Spannung (V)	CEE	Stromstärke (A)	Länge (m)	Phasenwender	Art.-Nr.	€/St.
CEE-Verlängerungskabel H07 BQ-F 5G2,5	400	Ja	16	25	Ja	2002318	109,00
CEE-Verlängerungskabel H07 BQ-F 5G4,0			32			2002319	247,50
CEE-Verlängerungskabel H07 RN-F 5G1,5			16	Nein		2002468	65,70

ab 65⁷⁰

Art.-Nr. siehe Tab.

*Mit CEE-Stecker und -Kupplung sowie Gummikabel. Zur Verwendung im Freien.

Kabeltrommel H07RN-F

Schwere Gummischlauchleitung. Mit Schutzkontaktstecker und 3 Einbausteckdosen (230 V / 16 A) mit Klappdeckel. Abgesichert durch Thermoschutzschalter, verzinktes Fußgestell mit geformtem Haltegriff, Feststellbremse und Leitungsführung.

Technische Daten	3G1,5	3G1,5	3G2,5
Kabellänge (m)		40	33
Material	Metall**		Kunststoff
Schutzart	IP44		
Leistung (W)	max. 3.500		
Nennstrom (A)	16		
Netzspannung (V)	230		
Art.-Nr.	2002689	2002459	2002460
€/St.	129,00	75,90	99,50

ab 75⁹⁰

Art.-Nr. siehe Tab.

spritzwassergeschützt

H07RN-F 3G1,5



„IRON-COAT“^{***}



** Schutzisolierung zum Schutz gegen gefährliche Berührungsspannungen

EH Steckdosenverteiler Kompakt

★ AUCH ZUM MIETEN

Schlagfestes und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse. Spritzwassergeschützt in Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Schutzisoliert, RCD- und LS-Schalter sicher geschützt hinter Einbaufenster eingebaut. Anschlussleistung von 11–22 kVA, Steckdosenabgänge bis 32 A;

Anschlüsse: 2 x CE16A, 1 x CE32A, 6 x Schuko

290,-

Art.-Nr. 2005073



STABILITÄT sorgt für mehr SICHERHEIT!

 AUCH ZUM MIETEN



MADE IN GERMANY BY

Layher 

Uni Standard P2

Fahrbare Arbeitsbühnen nach DIN EN 1004:2021 – für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen.

- › flexibelstes Fahrgerüst für höchste Höhen
- › Plattformen in Vertikalabstand 2 m
- › kollektiver Seitenschutz
- › leicht, robust, langlebig - der flexible Urtyp

Technische Daten

Arbeitshöhe (mm)	4.350	5.350	6.350	8.350
Gerüsthöhe (mm)	3.580	4.580	5.580	7.580
Standhöhe (mm)	2.350	3.350	4.350	6.350
Gerüsthöhe (mm)	2.850			
Gewicht ohne Belast (kg)	181,5	215,1	242,0	303,8
Farbe, Material	Aluminium			
Art.-Nr.	2012586	2012587	2012588	2012589
€/St.	2.069,00	2.560,00	2.935,00	3.799,00

ab **2.069,-**

Art.-Nr. siehe Tab.

EH-Stufenleitern

Bezeichnung	Stufen	Min. Länge (m)	Max. Länge (m)	Standhöhe (m)	Art.-Nr.	€/St.
EH-Alu-Stufen-Schiebeleiter, 2-teilig	2 x 8	2,30	3,30	2,01	2106811	439,00
	2 x 10	2,80	4,30	3,10	2106812	504,00
	2 x 12	3,30	5,30	4,00	2106813	565,00
	2 x 14	3,38	6,30	4,95	2106814	625,00

ab **439,-**

Art.-Nr. siehe Tab.

Bezeichnung	Traverse	Stufen	Länge (m)	Standhöhe (m)	Art.-Nr.	€/St.
EH-Alu-Stufenanlegeleiter	Nein	6	1,65	0,65	2016843	125,00
		8	2,15	1,10	2016844	156,00
		9	2,40	1,35	2105304	170,00
		10	2,65	1,60	2016845	185,00
	Ja	12	3,25	2,15	2004334	253,00
		14	3,70	2,60	2004332	289,00
		16	4,20	3,10	2004336	340,00
		18	4,75	3,60	2016842	387,00

ab **125,-**

Art.-Nr. siehe Tab.

Bezeichnung	Stufen	Länge (m)	Standhöhe (m)	Art.-Nr.	€/St.
EH-Alu-Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar	2 x 3	0,75	0,25	2012545	138,00
	2 x 4	1,00	0,50	2012546	170,00
	2 x 5	1,25	0,70	2012547	200,00
	2 x 6	1,50	0,95	2012548	238,00
	2 x 7	1,75	1,20	2012549	262,00
	2 x 8	2,00	1,40	2012550	297,00
	2 x 10	2,50	1,90	2012551	358,00
	2 x 12	3,00	2,40	2012552	425,00

ab **138,-**

Art.-Nr. siehe Tab.



ab 10 St.
**10%
RABATT**

HÖHEN ERREICHEN MIT LEICHTIGKEIT

MADE IN GERMANY

GEDA Akku Leiter Lift

Per Knopfdruck sämtliche Materialien bequem entlang der Fassade befördern, ohne lästigen Kabelsalat und dazu ein schneller und unkomplizierter Aufbau – der GEDA AkkuLeiterLIFT ist der Newcomer unter den kompakten Materialaufzügen. Von nur einer Person in knapp fünf Minuten aufgebaut, befördert die Neuheit aus dem Hause GEDA mit Hilfe eines leistungsstarken 24 V/10 Ah-Li-Ion-Akku-Antriebs und verschiedenen Lastbühnen sämtliche Materialien bis 120 kg.

Dabei geht es per Knopfdruck von 0 auf 15 m/min – die praktische Funkfernbedienung versetzt den kompakten Transporthelfer in Bewegung. Egal ob Sanierungsprojekt oder Neubaumaßnahme, egal ob Fliesenleger, Maler, Fensterbauer, Schreiner, Umzugsunternehmer, Heimwerker oder, oder, oder... – der GEDA AkkuLeiterLIFT ist der ideale Transporthelfer für sämtliche Materialien, die sicher und zügig nach oben oder unten befördert werden sollen. Den Einsatzmöglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

inkl. Akku und Transportbox

GEDA®
ORIGINAL

Durch cleveres Kombinieren der Bock und/ oder der Anlegeleiter in Verbindung mit dem praktischen Leiterverbinde-Set können stufenlos Höhen von 2,1 m bis 10 m erreicht werden. Selbst wenn der GEDA AkkuLeiterLIFT einmal nicht benötigt werden sollte, ist die robuste Leiter als herkömmliche Baustellenleiter flexibel einsetzbar. Alle Leitern des GEDA LIFT-Leiter-Systems zeichnen sich durch einzigartige Qualität „made in Germany“ aus.

Nach einer kurzen Akkuladezeit von nur zwei Stunden ist der kompakte Transportprofi wieder bereit für den nächsten Einsatz. Der GEDA AkkuLeiterLIFT ergänzt das Sortiment der Kleingeräte optimal und läutet mit der Akkutechnik eine neue Generation in der Höhenzugangstechnik ein.

Technische Daten

Transportgut	Material
Mastsystem	GEDA LIFT Leiter
Tragfähigkeit (Material) (kg)	120
Förderhöhe (mm)	10
Hubgeschwindigkeit (m/min)	15
Akku	Lithium-Ionen-Akku
Akkuspannung (V)	24
Akkukapazität (Ah)	10

5.250,-

Art.-Nr. 2014210

AUCH ZUM MIETEN



Kettengehänge

1-strängig / 2-strängig / 4-strängig

Gabelkopfhaken mit Sicherungsfalle.

- › komplett montiert
- › nach DIN EN 818-4
- › GK 8
- › mehrsträngige Kettengehänge sind verkürzbar
- › Kettendurchmesser: 8 mm

Technische Daten	Tragfähigkeit (kg)	Länge (m)	Art.-Nr.	€/St.
1-strängig	2.000	0,5	2004434	34,00
		1,0	2004753	38,00
2-strängig	0° – 45°: 2.800 45° – 60°: 2.000	4,0	2004787	146,00
		5,0	2004788	164,00
4-strängig	0° – 45°: 4.250 45° – 60°: 3.000	4,0	2004797	299,00
		5,0	2004798	335,00

ab **34,-**

Art.-Nr. siehe Tab.





MADE IN GERMANY BY **Eichinger**

Krankübel Typ FE 1021



Mit Handrad. Runde Form mit seitlichem Auslauf, schwere stabile Ausführung, Verschluss mit Handhebelbetätigung. Wahlweise mit Haken oder mit Bügel, angeschweißter, geprüfter Kette.

Technische Daten	Inhalt (l)	Art.-Nr.	€/St.
	500	2004559	899,00
Typ FE 1021	750	2004560	1.245,00
	1.000	2004561	1.375,00

ab **899,-** Art.-Nr. siehe Tabelle




MADE IN GERMANY BY **Eichinger**

Betonsilo Typ FE 1016 H

Zylindrische-konische Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf und Verschluss mit Handrad. Wahlweise mit Haken, geprüfter Kette oder Bügel. Mit 0,60 m PVC-Schlauch und 1 Schlauchschelle wahlweise Ø 150/200/300 mm.

Technische Daten	Inhalt (l)	Art.-Nr.	€/St.
	500	2004668	1.175,00
Typ FE 1016 H	750	2004669	1.385,00
	1.000	2004670	1.490,00

ab **1.175,-** Art.-Nr. siehe Tabelle

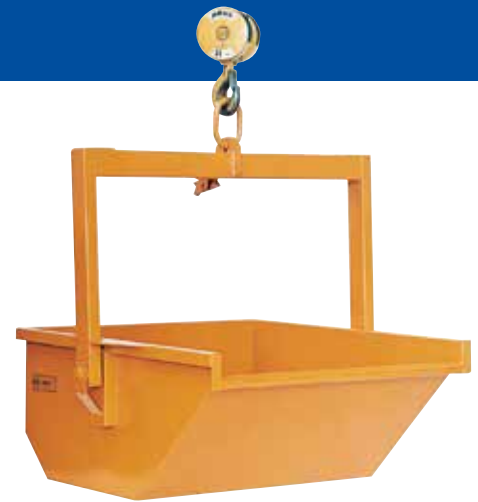

MADE IN GERMANY BY **Eichinger**

Aushubmulde Typ FE 1045 VA



Mit abklappbarem Bügel. Einhängering und Verschlussriegel. Besonders geeignet zum Befüllen mit kleineren Baumaschinen. Stapelbar durch konische Muldenform. Nach dem Entleervorgang kann sich die Mulde ebenfalls selbstständig entriegeln durch eingebaute Wechselaomatik.

Technische Daten	Inhalt (l)	Art.-Nr.	€/St.
	500	2012476	590,00
Typ FE 1045 VA	750	2012477	785,00
	1.000	2012478	1.110,00

ab **590,-** Art.-Nr. siehe Tabelle

Ladegabel Typ FE 1054

Mit automatischem Gewichtsausgleich gegen Federdruck.

- › kugelgelagerte, wartungsfreie Stahlrollenführung im Oberteil
- › stufenlos verstellbare Weite durch manuelle Zinkenverschiebung von 450–950 mm
- › verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1.150–1.750 mm
- › angegebene Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 680 mm vom Holm



Auch in Sonderanfertigung bzw. leichter Ausführung lieferbar.

Technische Daten	Typ FE 1054
Tragarmlänge (mm)	1.000
Traglast (kg)	1.500
Gewicht (kg)	180
Zinken	40/100

665,- Art.-Nr. 2004623

MADE IN GERMANY BY **Eichinger**

Schüttmulde Typ 1046

Schüttmulde mit Kranösen, zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges
Standardausführung mit Rundstahl-Ösen.

- › lackiert
- › aus Stahl
- › stapelbar
- › mit Kranösen



Technische Daten	Typ 1046
Inhalt (l)	750
LxBxH (mm)	1.590 x 1.225 x 750
Gewicht (kg)	128
Farbe	orange

390,- Art.-Nr. 2004346

GREIF- UND VERLEGETECHNIK – Verlegen leicht gemacht!



Vakuum-Handy VH-1/25

Das Ein-Mann-Gerät für leichte Steinplatten und kurze Transportwege.

- › exakte Verlegung dicht an dicht
- › ergonomisch günstige Arbeitsposition beim Verlegevorgang
- › Aufnahme von bereits verlegten Steinplatten ist problemlos möglich
- › eingeschränkte 2-Mann-Bedienung möglich

Technische Daten	VH-1/25
Saugplattengröße Ø (mm)	280
Tragfähigkeit (kg)	145–195
Eigengewicht (kg)	5,0

250,- Art.-Nr. 2012509



PROFIL

Bordsteinzange BZ

Zum Setzen von verschiedenen Steinen.

- › durch kurzes Nachfassen bleibt die Richtschnur völlig frei
- › paarweise verwendbar
- › galvanisch verzinkt

Technische Daten	BZ
Greiffbereich (mm)	0–400
Eintauchtiefe (mm)	200
Backenlänge (mm)	150
Tragfähigkeit (kg)	150
Eigengewicht (kg)	4,0

52⁹⁰ Art.-Nr. 2004425

Erdnagelzieher ENZ

Zum Herausziehen von Erdnägeln im Straßen- und Galabau.

Technische Daten	ENZ
Ø außen (mm)	10–30
Eigengewicht (kg)	0,64

62⁵⁰ Art.-Nr. 2004169



Vakuum-Handverlegegerät SPEEDY VS 140/200 / -XL

Es lassen sich alle Arten von Platten schnell und vor allem körperschonend fugenlos verlegen.

Technische Daten	SPEEDY VS 140/200	SPEEDY VS 140/200-XL*
Antriebsart elektrisch/ Wechselstrom (kW/Hz)		1,5/50
Elektrischer Anschluss Spannung/AC (V/Hz)		230/50
Abmessungen (mm)		300 x 250
Tragfähigkeit (kg)		50
Tragfähigkeit mit Handgriffen (kg)		140
Eigengewicht (kg)		20

Art.-Nr. **2004827** **2015560**
 €/St. **1.950,00** **2.075,00**

ab **1.950,-** Art.-Nr. siehe Tab.

*mit langem Handgriff und Einhängeöse

Stelensetzer SLS-8/20-G-VA

Zum Versetzen und Anheben.

- › wird über eine Handkurbel an eine liegende Stele angesetzt
- › Aufhängeöse kann dem Schwerpunkt der Elemente angepasst werden, damit diese senkrecht hängen
- › galvanisch verzinkt

Technische Daten	SLS-8/20-G-VA
Greiffbereich (mm)	80–200
Tragfähigkeit (kg)	300
Eigengewicht (kg)	12,2

419,- Art.-Nr. 2012571

EH-Pflasterset

Bestehend aus:
 1 x Gummihammer
 1 x Richteisen RE
 1 x Steinzieher SZ mit Arretierungsvorrichtung

189,- Art.-Nr. 2107421



Vakuum-Handverlegegerät FXAH-120


AKKU-HANDY wird auf Baustoffe aufgelegt, eingeschaltet, und saugt sich ohne Andrücken von selbst an.

- › einfache Verlegung, da Platten und Fliesen nicht seitlich gegriffen werden müssen
- › Gefahr von Kantenbeschädigung geringer
- › ergonomische Anordnung der Betätigungsschalter

Technische Daten	FXAH-120-Grabo-Pro-Lifter-Greenline
Akku- Kapazität (Ah)	2,2
Abmessung LxB (mm)	300 x 180
Tragfähigkeit (kg)	120
Eigengewicht (kg)	1,6

375,- Art.-Nr. 2100857

Q Einsatzvideo

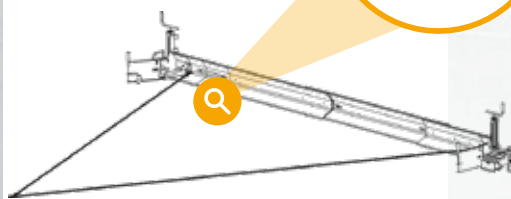

Teleskop-Abziehsystem TAS-UNI 600

Es ist universell geeignet zur exakten Planumerstellung auf Baustellen. Aus dem Stand heraus lässt sich problemlos und akkurat eine saubere Planum erstellen.

- › kein Durchhängen – selbst bei Arbeitsbreiten bis zu 6.000 mm
- › Höheneinstellung kann direkt an einer Skala (0 – 250 mm) abgelesen werden
- › Stahlteile galvanisch verzinkt

Technische Daten	
Arbeitsbreite (mm)	750–6.000
Höhe Verstellbereich (mm)	0–250
Eigengewicht (kg)	25,0

2.590,- Art.-Nr. 2004826



MADE IN GERMANY BY

probst
handling equipment

WEZ-06



AUCH
ZUM
MIETEN

WEZ-2



Winkелеlementzange WEZ-2 / WEZ-06

Speziell entwickelt für das Versetzen von L-Steinen oder dergleichen. Aufhängeöse kann dem Schwerpunkt der Elemente angepasst werden, damit diese senkrecht hängen.

WEZ-2: **Wechselautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“.** Hochverschleißfeste austauschbare Gummimetallschienen. Einhängeöse.

WEZ-06: **Eine Umsteckmöglichkeit, um Schwerpunktlagen des Greifguts auszugleichen.** „Umschalten“ von Greifen und Lösen über die Aufhängung. Graue austauschbare Profilmileiste.


Technische Daten	WEZ-2	WEZ-06
Greifbereich (mm)	50–250	116–120
Eintauchtiefe (mm)	480	95
Backenlänge (mm)	220	235
Tragfähigkeit (kg)	2.000	600
Eigengewicht (kg)	55,0	14
Art.-Nr.	2012594	2020721
€/St.	1.390,00	499,00

ab **499,-**

Art.-Nr. siehe Tab.



AUCH
ZUM
MIETEN



Trittstufenzange TSZ-UNI

Geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkel, L-Steinen und etc..

Technische Daten	TSZ-UNI
Greifbereich (mm)	50–600
Eintauchtiefe (mm)	185
Backenlänge (mm)	350
Tragfähigkeit (kg)	600
Eigengewicht (kg)	32

570,-

Art.-Nr. 2012578



Schachtversetzzange SVZ-UNI

Geeignet zum Transport und Versetzen von Schachtelementen. Mit zusätzlicher Aufhängungsposition für ein waagerechteres Hängen der Konen.

Technische Daten	SVZ-UNI
Ø Nennweite (mm)	625–1.500
Tragfähigkeit (kg)	2.500
Eigengewicht (kg)	103

2.599,-

Art.-Nr. 2012511



Profi-Plattenheber PPH

Für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten. Austauschbare Klammerbacken. Galvanische Verzinkung. Großer Verstellbereich und Hebelübersetzung.

Technische Daten	PPH	
Greifbereich (mm)	220–505	330–620
Tragfähigkeit (kg)	60	
Art.-Nr.	2004704	2004705
€/St.	45,00	46,50

ab **45,-**

Art.-Nr. siehe Tab.

Mit **LEICA LASERN** zur höchsten Präzision!



Leica
Geosystems

Rotationslaser

Rugby CLA

Mit den neuen aufrüstbaren Lasern von Leica der Serie CLA können Sie ihr Gerät entsprechend Ihren Anwendungsanforderungen erweitern. Maximale Flexibilität und die Fähigkeit, schnell auf die jeweiligen Anforderungen zu reagieren, sind für ihre Projekte von entscheidender Bedeutung.

- › Rotationslaser mit Ein-Tasten-Betrieb
- › **CLX550**: automatische digitale Neigung +/- 8 % in zwei Achsen, Scan-Modus und Vertikalbetrieb – nicht aufrüstbar
- › **CLX700**: automatische digitale Neigung +/- 15 % in zwei Achsen, Scan-Modus und Vertikalbetrieb

Lieferumfang:

- › Laser
- › Lithium-Ionen-Batterien
- › Ladegerät mit Kabel
- › Handempfänger Combo
- › Transportkoffer

Technische Daten	Rugby CLA + CLX 550	Rugby CLA + CLX 700
Laserklasse	2	
Genauigkeit (mm/m)	±1,5 auf 30	
Reichweite (m)	Ø 1.350	
Schutzart	IP68	
BG gefördert	Nein	Ja
Art.-Nr.	2014831	2014833
€/St.	1.950,00	2.750,00

ab **1.950,-**

Art.-Nr. siehe Tab.

ER Rolltacho

Mit Rolltacho und Halter für Markierungsfarbe.

Präzise Messung.

Technische Daten

Messbereich (m)	0–9.999.9
Radumfang (m)	1
Genauigkeit (%)	+/- 0,02
Gewicht (kg)	3,7



129,-

Art.-Nr. 2006767

+ inkl. Stativ + Nivellierlatte

★ AUCH
ZUM
MIETEN

Leica
Geosystems

Rotationslaser

Rugby 610 RE160

Ein Rotationslaser für die strapazierfähigsten Anwendungen am Bau. Schneller nivellieren, ausrichten und abstecken, um kostspielige Fehler und Ausfallzeiten zu vermeiden.

- › zuverlässiger Ein-Tasten-Laser
- › lässt keine Bedienfehler zu

Lieferumfang:

- › Laser
- › Lithium-Ionen-Batterien
- › Ladegerät mit Kabel
- › Handempfänger Rod Eye 160 Basic mit Universalklammer
- › Transportkoffer

Technische Daten	Rugby 610 RE160
Laserklasse	1
Genauigkeit (mm/m)	±2,2 auf 30
Reichweite (m)	Ø 500
Schutzart	IP68

1.149,-

Art.-Nr. 2014830

Leica
Geosystems

★ AUCH
ZUM
MIETEN

Kanalbaulaser

Piper 200

Der Leica Piper 200 verfügt zusätzlich über die patentierte Alignmaster-Funktion, die die Zieltafelmitte automatisch sucht und findet. Erspart Zeit beim Einrichten des Kanalbaulasers am nächsten Arbeitstag.

Lieferumfang:

- › Laser
- › Fernbedienung
- › Batteriepaket
- › Ladegerät und Zieltafel mit Autoadapterkabel
- › Transportkoffer

Technische Daten	rot	grün
Laserklasse	3R	
Neigungsbereich (%)	-10 bis +25	
Reichweite (m)	200	
Schutzart	IPX8	
Art.-Nr.	2017038	2017039
€/St.	2.690,00	3.100,00

ab **2.690,-**

Art.-Nr. siehe Tab.



MADE IN GERMANY

EH Rotationslaser 600 H

★ AUCH
ZUM
MIETEN

Mit Easy Control Einknopfbedienung für eine besonders einfache Handhabung. Der Rotationslaser richtet sich vollautomatisch exakt horizontal aus.

- › geeignet für den Außeneinsatz
- › High-power Laserdiode (Laserklasse 3R) für gute Sichtbarkeit des Laserstrahls
- › automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung- Höhenfehler werden vermieden
- › robustes, strahlwassergeschütztes Gehäuse gem. IP 65
- › Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsickelem Glas
- › NiMH Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit

Anwendungen:

Gießen von Betondecken / Fundamenten, Meterrisse, Planierarbeiten, Maurerarbeiten, Garten- und Landschaftsbau, Baggerarbeiten

Technische Daten	600 H
Nivelliergenauigkeit (mm/m)	± 1 / 10
Selbstnivellierbereich	± 5° motorisch mit automatischer Überwachung
Arbeitsbereich Ø (m)	ca. 400 (mit Empfänger)
Laser	< 5 mW, Laserklasse 3R, 635 nm oder < 1 mW Laserklasse 2, 635 nm
Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	600
Schutzklasse	IP 65
Stromversorgung	Akkusatz NiMH 4,8 V, 3.800 mAh
Betriebsdauer (h)	ca. 30
Anschlussgewinde	5/8"

545,- Art.-Nr. 2106317

MADE IN GERMANY

EH Teleskop-Nivellierlatte

★ AUCH
ZUM
MIETEN

Mit rückseitiger mm-Teilung, inkl. Tasche und Libelle, 1,25-5,0 m ausziehbar.

27⁵⁰ Art.-Nr. 2006696

MADE IN GERMANY

EH Kurbelstativ "Profi"

Für verschiedenste Einsatzzwecke.

Exzenterklemmung, Spreizstop, Kombi-Stativschuhe. Länge 75-170 cm, selbsthemmend.

149,- Art.-Nr. 2006697



GRATIS Schaumpistole beim Kauf von **60 Dosen** EH Brunnen- oder EH Bauschaum

EH Brunnenschaum

1-komponentiger Polyurethanschaum. Abdichtung und Montage von Schachtringen und Rohrelementen aus Beton und mit Falz Verbindungen aus Ton und Keramik, Verrohrungen aus PVC. Feuchtigkeitshärtend.

Technische Daten

Farbe	gelb / beige
Inhalt (ml)	500
Haftet z.B. auf	Beton, Putz, Mauerwerk, Holz etc.

Art.-Nr. 2100847
ab **4²⁰** ab 1 St. **5⁹⁰** ab 12 St. **5²⁵** ab 60 St. **4⁷⁵** ab 120 St. **4²⁰**



EH Bauschaum

1-komponentiger Polyurethanschaum. Montage- und Bauschaum zum Füllen, Isolieren, Montieren und Kleben von Deckenränder-, Ringanker- und Sturz-Isolierschalung auf Rolladenkästen, Mauerwerk und Beton. Feuchtigkeitshärtend.

Technische Daten

Farbe	grau
Inhalt (ml)	500
Haftet z.B. auf	Beton, Putz, Mauerwerk, Holz etc.

Art.-Nr. 2100846
ab **4³⁰** ab 1 St. **5⁹⁵** ab 12 St. **5³⁵** ab 60 St. **4⁹⁰** ab 120 St. **4³⁰**



EH Markierungsfarbe

Problemloses Kennzeichnen auf jeder Erdoberfläche durch senkrecht sprühen nach unten. **500 ml.**
1 Karton = 12 Dosen

Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
weiß	2001942	neon pink	2001946
gelb	2001940	blau	2001943
orange	2001945	grün	2001944
rot	2001941		

Art.-Nr. siehe Tab.
ab **2⁹⁵** ab 1 St. **4⁴⁰** ab 12 St. **3⁵⁶** ab 120 St. **3²³** ab 240 St. **2⁹⁵**

Verbesserter
Sprühkopf



EH Schaumpistole

Für 1-Komponenten-Schaum.

21⁶⁰ Art.-Nr. 2003698



EH Reinigungsspray

Für Klebeschaum, 1-Komponente, aufschraubbar auf Pistole zum Drucksprühen.

Technische Daten

Inhalt (ml)	500
-------------	-----

6⁵⁰ Art.-Nr. 2002978





BOSCH

Technik fürs Leben



AUCH ZUM MIETEN



GBH 5-40 DCE



GBH 8-45 DV

Bohrhammer GBH 5-40 DCE / GBH 8-45 DV

- › **GBH 5-40 DCE:** Starker 1.150-W-Motor, SDS-max Comfort für schnellen Werkzeugwechsel und Vibration-Control für weniger Vibrationen. Einstellbare Dreh- und Schlagzahl sowie arretierbare Schalterklinke für mehr Komfort.
- › **GBH 8-45 DV:** 1.500 W und 12,5 Joule Schlagenergie für hohe Leistung. 3-fach Vibrationsdämpfung und Turbo Power Funktion für mehr Leistung beim Meißeln.

Technische Daten	GBH 5-40 DCE	GBH 8-45 DV
Nennaufnahme (W)	1.150	1.500
Leerlaufdrehzahl (1/min)	170–340	0–305
Leerlaufschlagzahl (1/min)	1.500–3.050	1.380–2.760
Einzelschlagenergie (J)	8,8	12,5
Bohr-Ø in Beton (Vollbohrer) (mm)	12–40	12–45
Bohr-Ø in Beton (Bohrkrone) (mm)	45–55	80
Bohr-Ø in Beton (Hohlbohrkrone) (mm)	40–90	125
Werkzeugaufnahme	SDS-max	
Gewicht (kg)	6,8	8,9
Art.-Nr.	2013230	2013293
€/St.	630,00	840,00

ab **630,-**

Art.-Nr. siehe Tab.



AUCH ZUM MIETEN



GSH 5 CE



GSH 11 VC

Schlaghammer GSH 5 CE / GSH 7 VV / GSH 11 VC

- › **GSH 5 CE:** Mit Vibration Control, geringem Gewicht und 8,3 Joule Schlagenergie für hohe Abtragsleistung.
- › **GSH 7 VC:** 13 Joule Schlagenergie, Vibration Control und robuste Bauweise für anspruchsvolle Abbrucharbeiten.
- › **GSH 11 VC:** 23 Joule Schlagenergie für hohe Abtragsleistung, für intensive Meißel- und Abbrucharbeiten.

Technische Daten	GSH 5 CE	GSH 7 VC	GSH 11 VC
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (bpm)	1.510–2.870	1.390 – 2.700 bpm	900–1.670
Werkzeugaufnahme	SDS-max		
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016) (J)	8,3	13	23,0
Nenneingangsleistung (W)	1.150	1.500	1.700
Abmessung L x B x H (mm)	490 x 390 x 140	410 x 620 x 148	730 x 450 x 170
Spannung, elektrisch (V)	230		
Gewicht (kg)	6,1	8,3	11,4
Schwingungsemissionswert ah (m/s ²)	10,6	10,9	7,6
Unsicherheit K (m/s ²)	1,5		
Art.-Nr.	2013231	2013336	2009645
€/St.	520,00	690,00	845,00

ab **520,-**

Art.-Nr. siehe Tab.



GSH 27 VC

Abbruchhammer GSH 16-30 / GSH 27 VC



AUCH ZUM MIETEN

Technische Daten	GSH 16-30	GSH 27 VC
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (bpm)	1.280	920
Werkzeugaufnahme	HEX 30 mm	HEX 28 mm
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016) (J)	41	62
Nenneingangsleistung (W)	1.750	2.000
Abmessung L x B x H (mm)	895 x 360 x 235	810 x 750 x 180
Spannung, elektrisch (V)	230	
Gewicht (kg)	16,9	29,1
Schwingungsemissionswert ah (m/s ²)	12,3	9,7
Unsicherheit K (m/s ²)	1,5	
Art.-Nr.	2013200	2013276
€/St.	1.230,00	1.790,00

ab **1.230,-**

Art.-Nr. siehe Tab.





BOSCH
Technik fürs Leben

Meißelset

Set bestehend aus:

- › 3x Spitzmeißel SDS-max, 400 mm
- › 2x Flachmeißel SDS-max, 400 mm

Set **33,-** Art.-Nr. 2005115



BOSCH
Technik fürs Leben

RTec-Meißelset

Set bestehend aus:

- › 3x Spitzmeißel SDS-max, 400 mm
- › 2x Flachmeißel SDS-max, 400 mm

Set **49⁹⁰** Art.-Nr. 2005408



Spitz- / Flachmeißel

Technische Daten

Typ	Spitzmeißel	Flachmeißel
Länge (mm)	400	
Werkzeug-aufnahme	6-kant	28 mm
passend zu	GSH27	
Art.-Nr.	2005664	2009025
€/St.	37,51	33,60

ab **33⁶⁰** Art.-Nr. siehe Tab.

Technische Daten

Typ	Hex Spitzmeißel	Hex Flachmeißel
Länge (mm)	400	
Werkzeug-aufnahme	6-kant	30 mm
passend zu	GSH16	
Art.-Nr.	2008945	2008946
€/St.	41,80	37,51

ab **37⁵¹** Art.-Nr. siehe Tab.



M18™ Kompakt-Bürstenloser-Akku-Schlagbohrschrauber

Set bestehend aus:

- › 1x M18 CBLPD-0 - M18 Kompakt-Bürstenloser-Akku-Schlagbohrschrauber
- › 1x M18 B4 - M18 4,0-Ah-Akku
- › 1x M18 B2 - M18 2,0 Ah-Akku
- › 1x M12-18C - Ladegerät
- › 1x Transportkoffer
- › 1x SHOCKWAVE Compact-Set 32 tlg.

Set **229,-** Art.-Nr. 2100472



M18™ ONE KEY™ FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring

Set bestehend aus:

- › 1x M18 ONEFHIWF12-0X - ONE-KEY Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant-Sprengring
- › 1x M18 GG-0 - M18 Akku-Fettpresse
- › 1x M18 FSAG125X-0X M18 FUEL Akku-Winkelschleifer
- › 1x L4 HL-VIS - Akku-Leuchte
- › 1x M18 HB5.5 M18 HIGH OUTPUT 5,5-Ah-Akku
- › 1x M18 B5 - M18 5,0Ah-Akku
- › 1x L4B3 - REDLITHIUM 3,0Ah-USB-Akku
- › 1x M12-18FC - Schnellladegerät
- › 1x Tasche

Set **1.099,-** Art.-Nr. 2100473

M18™ Akku-Fettpresse M18 GG-0

- › bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung
- › Entlüftungsventil - schneller Arbeitsfortschritt
- › integrierte Schlauchhalterung, Einhängevorrichtung für Schultergurt und Akku-Ladestandsanzeige
- › Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 473 g, mit Kartusche 400 g

Technische Daten	M18 GG-0
Druck (bar)	690
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3,9 (M18 B2)

265,- Art.-Nr. 2020176



ACHTUNG: Es sind keine Akkus im Lieferumfang enthalten!

M18™ NRG PACK M18 NRG-502

Set bestehend aus:

- › 2x M18 B5
- › M12-18 FC Ladegerät
- › 1x M12 B2 Akku-Packs
- › im Karton

Set **249,-** Art.-Nr. 2009985



SCHUTZHELM / ZUBEHÖR – für den Arbeitsschutz optimiert

Art.-Nr.:

- 2001111
- 2001115
- 2001123
- 2001118
- 2001124
- 2001116



KASK

Arbeitsschutzhelm Plasma AQ

Guter Tragekomfort und bester Schutz. Eine angenehme Polsterung und das innovative Einstellungssystem Up & Down garantieren den perfekten Sitz im Nackenbereich. Ein Drehrad und zwei seitliche Flügel erlauben nicht nur die Einstellung der Kopfbandweite, sondern auch der Höhe und Neigung. Material: Außenschale: P.P. Polypropylen, Innenschale: Styropor, Kopfband: Weiches PA Nylon, Gewicht: 390 g

ab **48⁵⁰** / ab 1 St. **51⁵⁰** / ab 12 St. **48⁵⁰** Art.-Nr. siehe Auflistung

Zubehör KASK-Helme



Schutzvisier

27⁹⁰ Art.-Nr. 2001119



Nackenschutz

15,- Art.-Nr. 2001117



Gehörschutz

22⁷⁵ Art.-Nr. 2001121



Adapter für Gehörschutz

7⁹⁰ Art.-Nr. 2001122



Antrag auf Förderung:

<https://bit.ly/31BRV4I>



Förderung nur in Verbindung mit Nackenschutz.

PRAKTISCHE DUO – Einhandpresse und das vielseitige Mehrzweckfett



NEU

Einhandpresse PEP 500/D

Einhandpresse "PEP 500" D mit Düsenrohr 103/R, 150 mm lang, gerade, mit 4-Backen Profi-Mundstück, aus Präzisionsstahl.

- › Display-Plastikbeutel (PE)
- › Befüllnippel
- › schnell befüllbar: „Füllmeister“ oder 400 g-Fettpatronen (DIN 1284)

Technische Daten	PEP 500/D
Inhalt (cm ³ /g)	500/400
Anschlussgewinde	R = G 1/8"i

39⁹⁰ Art.-Nr. 2107420



Mehrzweckfett

Das wasserbeständige Lithiumseifenschmierfett für anspruchsvolle Schmieraufgaben. VPE: Kartusche

- › **2002540:** Verwendung bei Kraftfahrzeugen, Bau- und landwirtschaftlichen Maschinen

Technische Daten	Mehrzweckfett (z.B. für Kraftfahrzeuge)	Mehrzweckfett (graphitiert (Baggerfett))
Inhalt (g)	400	
Temperatur-einsatzbereich (°C)	-30 – 120	-30 – 130
Kennzeichnung (Wert und Norm)	K2K-30 nach DIN 51 502	KPF 2 K-30 nach DIN 51 502
Art.-Nr.	2002540	2002550
€/St.	5,28	5,23
€/ab 24 St.	4,18	4,13
€/ab 36 St.	3,73	3,69

ab **3⁶⁹** Art.-Nr. siehe Tab.

TRENNSCHLEIFER – im Vorteils-Set erhältlich



Husqvarna

K770 Ø 350 mm

Technische Daten	K770
Motor	Benzin
Motorleistung (kW/PS)	3,7/5,0
Trennscheiben-Ø (mm)	350
Schnitttiefe max. (mm)	125
Gewicht (kg)	10,0

Set **1.095,-** Art.-Nr. 2005172

+ inkl. 5 Diamant-scheiben Ø 350 mm



Husqvarna

K970 Ø 350 mm

Technische Daten	K970
Motor	Benzin
Motorleistung (kW/PS)	4,8/6,5
Trennscheiben-Ø (mm)	350
Schnitttiefe max. (mm)	145
Gewicht (kg)	11,9

Set **1.195,-** Art.-Nr. 2005117

+ inkl. 5 Diamant-scheiben Ø 350 mm



Husqvarna

K970 Ø 400 mm

Technische Daten	K970
Motor	Benzin
Motorleistung (kW/PS)	4,8/6,5
Trennscheiben-Ø (mm)	400
Schnitttiefe max. (mm)	155
Gewicht (kg)	11,9

Set **1.295,-** Art.-Nr. 2005118

+ inkl. 5 Diamant-scheiben Ø 400 mm



DIAMANTBOHREINHEIT / BOHRKRONEN

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

MADE IN GERMANY



Diamantbohrereinheit DBE 250 R

Für Bohrungen bis Ø 250 mm in Stahlbeton, Beton, Naturstein und Asphalt. Ölbadgetriebe mit integrierter Ölpumpe, mechanische Sicherheitskupplung, Elektronik-Sanftanlauf, Überstromabschaltung, Schnellkupplung für einfache Montage am Bohrstander, Wellendichtringe von außen wechselbar - servicefreundlich, Abschaltkohlen.

Ohne Bohrkronen – optional verfügbar.

Technische Daten	DBE 250 R
Leistung (W)	2.500
Bohr-Ø (mm)	52 – 250
Nennspannung (V)	230
Aufnahme UNC	1 ¼"
Gewicht (kg)	26

1.690,- Art.-Nr. 2009183

fischer

Einschlaganker EA II M12/50 GVZ

Zum Befestigen Ihrer Diamantbohrereinheit.

75³⁷ / 100 Stk. Art.-Nr. 2010704



**+ inkl. Bohrstander
BST 250**

Bohrkronen 1 ¼"

Segmentanzahl	Ø (mm)	Art.-Nr.	€/St.
5	52	2008615	64,90
	62	2008616	73,20
6	72	2008617	73,20
	82	2008618	81,40
7	92	2008619	93,80
	102	2008620	99,30
8	112	2008621	104,40
	122	2008622	115,10
9	132	2008623	115,10
	142	2008624	123,30
11	152	2008626	137,30
	162	2008627	137,30
12	172	2008628	148,00
	182	2008629	148,00
14	200	2008630	155,40
	212	2008631	171,00
	225	2008694	205,30
	250	2008666	220,30

ab **64⁹⁰** Art.-Nr. siehe Tab.

Bohrkronenverlängerung


1 ¼"	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/St.
Technische Daten	200	2008784	26,95
	400	2009517	63,90

ab **26⁹⁵** Art.-Nr. siehe Tab.

MEHR POWER FÜR IHRE PROJEKTE

– Baumaschinen und Baugeräte mieten, die Sie voranbringen!



 NEUMASCHINEN
AUCH ZUM KAUF

Kettendumper SC75

- › hydrostatischer Antrieb
- › robuste Gummiketten


Technische Daten

Nutzlast (kg)	990 (mit schwenkbarer Kippmulde)
Motor	Honda-Benzinmotor
Motorleistung (kW/PS)	16,5/22,4
Ladevolumen (m ³)	0,41
Auskippwinkel (°)	Drehung: 180 Entladewinkel: 90

Tag **62^{50*}**

Art.-Nr. 5200789



 NEUMASCHINEN
AUCH ZUM KAUF

Kettendumper S120

- › ergonomische Sitzposition
- › robuste Gummiketten

Technische Daten


Nutzlast (kg)	1.600 (mit schwenkbarer Kippmulde)
Motor	Kubota Diesel D1105-E3B
Motorleistung (kW/PS)	13,2/17,9
Ladevolumen (m ³)	0,74
Auskippwinkel (°)	Drehung: 180 Entladewinkel: 90

Tag **71^{20*}**

Art.-Nr. 3000469

Kettendumper S300J

- › großer Komfort
- › feinfühligere Steuerung der Joysticks
- › hydraulische Joysticks mit guter Reaktion
- › sicheres Parken am Hang (25 Grad)
- › 180° drehbarer Fahrersitz

 NEUMASCHINEN
AUCH ZUM KAUF

Technische Daten

Nutzlast (kg)	1.600
Motor	Kubota V2403
Motorleistung (kW/PS)	34,0/46,0
Ladevolumen (m ³)	1,50
Auskippwinkel (°)	90
Tankinhalt (l)	60
Betriebsgewicht (kg)	3.000


Tag **102^{06*}**

Art.-Nr. 5200788



MIETPARK

Die passenden **Anbauwerkzeuge** finden Sie in unserem **Mietpark!**

 NEUMASCHINEN
AUCH ZUM KAUF

 **EUROCOMACH**


Kompaktbagger 18ZT



Technische Daten	
Max. Grabtiefe (mm)	2.450
Motor	YANMAR 3TNV70 - AS 5
Motorleistung (kW/PS)	11,3/15,4
Traglast (kg)	420
Betriebsgewicht (kg)	1.830

Tag **77,-***

Art.-Nr. 3000931

 NEUMASCHINEN
AUCH ZUM KAUF

 **EUROCOMACH**


Kompaktbagger 55TR



Technische Daten	
Max. Grabtiefe (mm)	3.490
Motor	KUBOTA V2403-CR-T
Motorleistung (kW/PS)	42,6/57,9
Traglast (kg)	2.880
Betriebsgewicht (kg)	5.400

Tag **129⁵⁰***

Art.-Nr. 5000266

 NEUMASCHINEN
AUCH ZUM KAUF

 **weycor**
BY ATLAS WEYHAUSEN


Radlader AR 420



Technische Daten	
Nutzlast (kg)	2.270
Motor	TD 2.9 L4 - AS 5
Motorleistung (kW/PS)	55,4/75,3
Max. Überladehöhe (mm)	3.176
Betriebsgewicht (kg)	5.300

Tag **94⁵⁰***

Art.-Nr. 5000112

 NEUMASCHINEN
AUCH ZUM KAUF

 **AVANT**


Kompaktlader 645i



Technische Daten	
Nutzlast (kg)	1.190
Motor	Kubota V1505-CR-TE5 - AS 5
Motorleistung (kW/PS)	33,0/44,0
Max. Überladehöhe (mm)	2.835
Betriebsgewicht (kg)	1.620

Tag **91,-***

Art.-Nr. 5000155

 NEUMASCHINEN
AUCH ZUM KAUF

KRAMER Radlader 5040



Technische Daten	
Nutzlast (kg)	900
Motor	Yanmar 3TN-V86CT - AS 5
Motorleistung (kW/PS)	28,5/38,7
Max. Überladehöhe (mm)	2.680
Betriebsgewicht (kg)	1.700

Tag **89,-***

Art.-Nr. 5000067

*Angebotspreise gültig bis 31.05.2025! Alle Preise in Euro pro Stück und Arbeitstag. Mindestmietdauer 1 Monat. Preise zzgl. 10% Versicherung pro Kalendertag, zzgl. gültige MwSt. und ggf. zzgl. Speditionskosten. Falls bereits alle Maschinen, in dem von Ihnen benötigten Zeitraum vergriffen sind, versuchen wir Ihnen eine Alternative anzubieten.

KOBELCO / WEYCOR LAGERMASCHINEN

KOBELCO

Sind Sie noch unentschieden, welche Neumaschine die richtige für Sie ist?

MIETEN > TESTEN > KAUFEN

Finanzierungsmöglichkeiten in Verbindung mit unserer Maschinenbruchversicherung möglich.



Mietkauf-Preis:
Gilt nicht für Mietparkmaschinen. Mindestmietdauer 1 Monat zzgl. Maschinenbruchversicherung



	SK10SR-2	SK17SR-3	SK34SR-7	SK39SR-7
Lagernummer	8774	PU11014542	E126339	E127586
Motorleistung (kW / PS)	6,1 / 8,3	10,4 / 14,1	100,0 / 136,0	18,9 / 25,7
Betriebsgewicht (kg)	1.065	1.790	3.550	3.940
Grabtiefe (mm)	1.750	2.150	2.830	3.050
Traglast (kg)	230	610	1.320	1.600
Art.-Nr.	5502001	5000088	5502018	5502019

20.460,- **22.850,-** **49.900,-** **54.000,-**

Inklusive: Schnellwechsler MS 01-2 Schnellwechsler MS 01-2 Schnellwechsler HS 03 DL Schnellwechsler HS 03 DL

weycor

BY ATLAS WEYHAUSEN

Sind Sie noch unentschieden, welche Neumaschine die richtige für Sie ist?

MIETEN > TESTEN > KAUFEN

Finanzierungsmöglichkeiten in Verbindung mit unserer Maschinenbruchversicherung möglich.



Mietkauf-Preis:
Gilt nicht für Mietparkmaschinen. Mindestmietdauer 1 Monat zzgl. Maschinenbruchversicherung



	AR320	AR420	AR440	AR520
Lagernummer	E127449	E127586	E129229	E128830
Motorleistung (kW / PS)	18,5 / 25,0	55,4 / 75,3	55,4 / 75,3	80,0 / 109,0
Betriebsgewicht (kg)	2.500 – 3.200	5.300 – 5.600	5.400 – 5.800	6.450 – 7.050
Max. Überladehöhe (mm)	2.800	3.176	3.296	3.445
Nutzlast (kg)	891	2.269	2.536	2.900
Art.-Nr.	5000110	5500003	5500004	5500008

42.500,- **59.500,-** **60.500,-** **83.800,-**

Inklusive: 1.000 mm, Ladeschaufel ohne Zähne mit 0.34 m³ Inhalt Palettengabel Zinkenlänge 1.250 mm, Ladeschaufel mit Zähnen 0.88 m³ Inhalt Palettengabel mit Zinkenlänge 1.250 mm, Ladeschaufel mit Zähnen 1.08 m³ Inhalt Palettengabel mit Zinkenlänge 1.250 mm, Ladeschaufel mit Zähnen 1.13 m³ Inhalt

KRAMER LAGERMASCHINEN / AKTIONEN

Sind Sie noch unentschlossen, welche Neumaschine die richtige für Sie ist?

MIETEN > TESTEN > KAUFEN

Finanzierungsmöglichkeiten in Verbindung mit unserer Maschinenbruchversicherung möglich.



KRAMER



Mietkauf-Preis:
Gilt nicht für Mietparkmaschinen. Mindestmietdauer 1 Monat zzgl. Maschinenbruchversicherung

80€/T*

55€/T*

60€/T*

65€/T*

Elektro



	1445	5035	5050	5065e
Lagernummer	AP0001020	CP0002260	349060874	EP0000021
Motorleistung (kW / PS)	33,4/45,0	18,5/25,2	35,0/47,5	23,2
Betriebsgewicht (kg)	3.050 – 3.350	1.700 – 2.200	2.645	3.855 – 4.160
Max. Überladehöhe (mm)	4.301	2.680	2.610	2.850
Nutzlast (kg)	1.450	750	1.200	1.750
Art.-Nr.	5501001	5501009	5501011	5501030

55.000,-

36.150,-

50.500,-

92.500,-

Inklusive: Stapleinrichtung, Standardschaufel

Stapleinrichtung Zinkenlänge 1,0 m, Standardschaufel mit Aufreißzähne 0,35 m³

Stapleinrichtung Zinkenlänge 1,0 m, Standardschaufel mit Aufreißzähne 0,35 m³

Stapleinrichtung Zinkenlänge 1,2 m, Standardschaufel mit Aufreißzähne 0,75 m³

AKTION IM FRÜHLING*

** Angebot gilt nur für ECONOMY- und STOCK-Bestellungen im Aktionszeitraum vom 01.02.2025 bis 31.03.2025. Nur solange der Vorrat reicht. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bilder sind exemplarisch. Preis versteht sich netto zzgl. gesetzlicher MwSt. von derzeit 19% zzgl. Fracht.

10%
auf alle
Wartungs-
sätze! **

FIT FÜRS JAHR!*

Reduzierte Preise auf ausgewählte Batterien, Beleuchtung, Rückspiegel und Scheiben

*** Angebot gilt nur für ECONOMY- und STOCK-Bestellungen im genannten Aktionszeitraum. Bildersindexemplarisch. Abzüglich Ihres Händler- und Stock-Order-Rabatts. Bitte beachten Sie, dass sich Ihr Cut-Off Tag in dem Aktionszeitraum befinden muss.

10%
Rabatt! ***



Nähere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.eberle-hald.de/fit-fuers-jahr

Fragen Sie nach unseren attraktiven Sonderfinanzierungen aller Hersteller!

* Gilt nur für Kramer.

BAUMASCHINEN



27

SONDERFINANZIERUNG





Einschließlich bis zum 31.03.2025 bzw. auf Widerruf bei allen unseren teilnehmenden Vertriebspartnern für Inlandsgeschäfte in Deutschland. Auf Anfrage auch Leasing möglich.



0%
-
24 Monate

JETZT VON DER AKTION PROFITIEREN!

Darlehen oder Mietkauf:

-  **24 Monate** - 0,00 % Jahreszins - 10 % Anzahlung
-  **36 Monate** - 1,49 % Jahreszins - 10 % Anzahlung
-  **48 Monate** - 2,49 % Jahreszins - 10 % Anzahlung
-  **60 Monate** - 2,99 % Jahreszins - 10 % Anzahlung



EUROCOMACH LAGERMASCHINEN



Sind Sie noch unentschieden, welche Neumaschine die richtige für Sie ist?

MIETEN > TESTEN > KAUFEN

Finanzierungsmöglichkeiten in Verbindung mit unserer Maschinenbruchversicherung möglich.



50€/T*

55€/T*

60€/T*

80€/T*

90€/T*

*Mietkauf-Preis:
Gilt nicht für Mietparkmaschinen.
Mindestmietdauer 1 Monat zzgl. Maschinenbruchversicherung



	12 ZT Black Edition	19 ZT	22 SR	42 ZT	45 TR
Lagernummer	GA01751	LF00820	GC10662	GN00551	GU00128
Motorleistung (kW / PS)	8,8 / 11,8	13,7 / 18,6	15,4 / 20,9	32,3 / 43,9	32,3 / 43,9
Betriebsgewicht (kg)	1.305	1.990	2.320	4.050–4.200	4.750
Max. Grabtiefe (mm)	1.860	2.280	2.560	3.085	3.230
Traglast (kg)	260	610	760	1.620	2.220
Art.-Nr.	5000271	5501511	5501513	5501517	5000264

19.900,-

28.750,-

36.000,-

57.300,-

64.000,-

Inklusive: Schnellwechsler MS 01-2 Power tilt MS01-2 PT4.5 **3.435,-** | Schnellwechsler HS 01 DL Power tilt HS01-DL PT4.5 **3.804,-** | Schnellwechsler HS 03 DL Power tilt HS01-DL PT4.5 **3.804,-** | Schnellwechsler HS 03, Power tilt HS03 **6.200,-** | Schnellwechsler HS 03H DL Power tilt HS03H-DL PT050 **6.200,-**





Ihre Baumaschine zur Wartung und Reparatur in besten Händen – mit unserem

WERKSTATT-SERVICE

vom Profi

Unsere Techniker sind geschult auf eine breite Palette an führenden Baumaschinenmarken.



Ihr direkter Kontakt
IN IHRER NÄHE!

Bühl

T. 07223 98 10-0/-25
service.buehl@eberle-hald.de

Coswig

T. 035204 667-0/-22
service.coswig@eberle-hald.de

Deißlingen

T. 07425 3386-0/-15
service.deisslingen@eberle-hald.de

Kesselsdorf

T. 035204 667-0/-22
service.kesselsdorf@eberle-hald.de

Meckenbeuren

T. 07542 9410-0/-25
service.meckenbeuren@eberle-hald.de

Metzingen

T. 07123 9231-0/-40
service.metzingen@eberle-hald.de

Nimburg

T. 07663 9309-0/-14
service.nimburg@eberle-hald.de

Rainau

T. 07361 55852-0/-19
service.rainau@eberle-hald.de

Stuttgart

T. 0711 48024-0/-31/-36
service.stuttgart@eberle-hald.de



Eigene Werkstätten:

Mit qualifiziertem Personal für Wartung, Inspektion und Reparatur ist Ihre Baumaschine bei eberle-hald in sicheren Händen.



Ersatzteile:

Unser Ersatzteilservice ist grenzenlos. Wir versorgen Sie bundesweit mit Ersatzteilen und Komponenten Ihrer Baumaschine.



UVV-Sachkundigenprüfung:

Baugeräte und Baumaschinen müssen 1x jährlich einer UVV-Prüfung unterzogen werden. Bei dieser Prüfung werden die Maschinen auf sicherheitstechnische Mängel überprüft und etwaige Mängel beseitigt.



Eigene Servicemobile:

Direkte Versorgung im Notfall auf der Baustelle. Über 30 mobile Servicefahrzeuge sorgen für die Funktion und Arbeitsleistung Ihrer Baumaschine.



Klimaservice:

Um eine optimale Funktion und sehr gute Kühlleistung zu gewährleisten, sind die Klima-Spezialisten von eberle-hald jederzeit für Sie im Einsatz!



Maschinen-Check:

Sicher und einsatzbereit mit dem eberle-hald Maschinen-Check. Unsere umfangreiche Ausstattung an mobilen digitalen Diagnose- und Servicetools spart Zeit und Kosten für eine rasche und zielgerichtete Diagnose oder Reparatur.





DIE EFFIZIENTE **LÖSUNG** FÜR **PLANIERUNGS**AUFGABEN!



Einsatzvideo

Die neue **DMS Baggerschildsteuerung** ist der ultimative Helfer beim Planieren.

Einbausatz

- › Einbau in Herstellerqualität
- › ermöglicht die Vorrüstung mehrerer Maschinen zum wechselnden Einsatz eines Laserempfängers
- › professionelle Dokumentation gewährleistet langfristige Betriebssicherheit

Seitenplatten

- › hohe Kapazität bei Materialbewegung
- › einfachste Montage und Demontage
- › robuster Aufbau
- › nutzen bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt

Laserempfänger

- › großer Empfangsbereich von 250 mm
- › gut sichtbare Höhenanzeige zur Kontrolle
- › robuster Rammschutz
- › Akku mit 40 h Betriebsdauer
- › integrierte Drahtlosschnittstelle

Mast

- › federbelastete Knickstelle schützt den Laserempfänger bei Kollisionen
- › einfache Einrichtung durch integrierte Skala
- › einfachste Montage und Demontage

Anwendung

Herstellung von:

- › Rasenflächen
- › Parkplätzen
- › Unterbau Betonplatten
- › Abstellflächen
- › Straßen und Wege

Planie von:

- › Erde
- › Mineralgemisch
- › Recycling
- › Split




Ihre Vorteile

- › hohe Flächenleistung
- › einfache Montage und Bedienung
- › hohe Wirtschaftlichkeit
- › präzises Endergebnis
- › materialsparendes Arbeiten
- › geringe Verdichtung
- › einfache Materialbewegung



Die schnellste **VERLEGEZANGE** der Welt

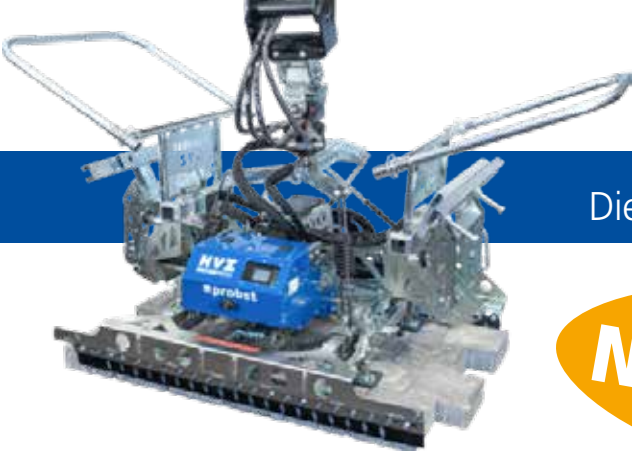

MADE IN GERMANY BY

probst
handling equipment

Elektro-hydraulische Verlegezange HVZ-PAVERTRON

Alles auf einen Blick:

- › Bis zu 700 m² Verlegeleistung pro Tag dank Speed-Programm & Booster-Funktion
- › Nur 4,5 Sekunden Zangenablauf-Zeit für maximale Produktivität
- › 10 Programme für flexible Verlegung
- › Automatische Kalibrierung an das Trägergerät für sofortigen Einsatz
- › Robuste Bauweise mit Überlastschutz
- › Einfache Bedienung per Display oder optionaler Fernbedienung
- › Inkl. Makita 18V/4Ah-Akku – für bis zu 560 Zyklen
- › Viele Adapter für verschiedene Verlege-Formate erhältlich

Technische Daten	HVZ-PAVERTRON
Greifbereich (mm)	600 – 1.000
Hydraulikanschluss Druck (bar)	170 – 320
Hydraulikanschluss Volumenstrom (l/min)	16 – 75
Mindestgewicht Trägergerät (kg)	2.500 – 2.800
Eintauchtiefe (mm)	70
Höhe Stein/Element (mm)	50 – 160
Öffnungsweite Hauptspannung (mm)	580 – 1.100
Öffnungsweite Nebenspannung (mm)	960 – 1.440
Tragfähigkeit/WLL (kg)	400
Backenlänge (mm)	1.150
Gewicht (kg)	238

Sprechen Sie uns an
und vereinbaren Sie einen Vorführtermin!

bema

AUCH
ZUM
MIETEN



35 Dual Powermaster

Technische Daten

Arbeitsbreite (mm)	2.300
Kehrwalze (Ø mm)	700 mit Stahl/PPN-Spiralsegmentbesatz
Anbau	Radlader-/Teleskopladeranbau
Räder (Ø mm)	Super-Elastiklaufräder (schienefest) 300 x 90
Motor	Komplett innenliegender starker Gerotormotor mit Antriebswelle, Ø 32 mm (schwere Baureihe)
Steuerung	Hydroblock enthält alle hydraulischen Steuerungs- und Sicherungselemente

Ausstattung:

- › Schutzsammelwanne Dual, hydraulisch mit Tastrad Ø 300 x 90 mm
- › Wassersprüheinrichtung 240 Liter, komplett mit 12 Volt Druckpumpe
- › Seitenkehrbesen rechts mit Stahl/PPN-Besatz und bema SideControl
- › Wassersprüheinrichtung für Seitenkehrbesen
- › Abstellstützen und Verladeösen

12.460,-*



30 Dual Powermaster

Technische Daten

Arbeitsbreite (mm)	2.050
Kehrwalze (Ø mm)	640 mit Stahl/PPN-Mischbesatz
Anbau	Radlader-/Teleskopladeranbau
Räder (Ø mm)	Super-Elastiklaufräder (schienefest) 250 x 80
Motor	Starker Gerotormotor mit Antriebswelle, Ø 32 mm (schwere Baureihe)
Steuerung	Hydroblock enthält alle hydraulischen Steuerungs- und Sicherungselemente

Ausstattung:

- › Schutzsammelwanne Dual, hydraulisch mit Tastrad Ø 250 x 80 mm
- › Wassersprüheinrichtung 200 Liter, komplett mit 12 Volt Druckpumpe
- › Seitenkehrbesen rechts mit Stahl/PPN-Besatz und bema SideControl
- › Wassersprüheinrichtung für Seitenkehrbesen
- › Abstellstützen und Verladeösen

10.280,-*



bema 25

Technische Daten

Arbeitsbreite (mm)	2.050
Kehrwalze (Ø mm)	580 mit Stahl/PPN-Mischbesatz
Anbau	Schnellwechselanbau mit Rollenniveausgleich
Räder (Ø mm)	Schwerlastlaufräder 250 x 80
Motor	Starker Gerotormotor mit Antriebswelle, Ø 32 mm (schwere Baureihe/Industrieausführung)
Steuerung	Hydroblock enthält alle hydraulischen Steuerungs- und Sicherungselemente

Ausstattung:

- › Schutzsammelwanne Dual, inkl. Stützräder und stufenlose Kehrwalzeverstellung
- › Wassersprüheinrichtung 240 Liter, komplett mit 12 Volt Druckpumpe
- › Seitenkehrbesen rechts mit Stahl/PPN-Besatz und bema SideControl
- › Wassersprüheinrichtung für Seitenkehrbesen
- › Abstellstützen und Verladeösen

8.410,-*

Beleuchtungseinrichtung und weiteres Zubehör auf Anfrage.

*inklusive Fracht





Jährlich nutzen mehr als 1.500 Teilnehmer unser Schulungsangebot.

- › jeder erfolgreiche Teilnehmer erhält ein anerkanntes Zertifikat
- › **Zielgruppe:**
 - Führungs- und Fachkräfte
 - Anwender von Maschinen und Geräten in der Bauhaupt- und Nebenbranche
 - Garten- und Landschaftsbau
 - Kommunen und Industrie



Zur (UVV) Prüfung befähigte Person

Schulungsprogramm



RSA-Arbeitsstellensicherung



Anschlagen von Lasten



Benutzen von PSAgA



Bedienen von Erdbaumaschinen



Bedienen von Flurförderzeugen



Bedienen von Teleskopstaplern



Bedienen von Kranen



Bedienen von Hubarbeitsbühnen



Sachkundigen-Prüfung

Sichern Sie sich Ihren Platz in unserem Kurs zur „Zur Prüfung befähigten Person“ gemäß BetrSichV §14 und qualifizieren Sie sich, um Arbeitsmittel und Maschinen sicher und gesetzeskonform zu prüfen. Erfahrene Dozenten vermitteln Ihnen praxisnahes Wissen und bereiten Sie auf die Prüfungen vor.

Kursstruktur:

Stufe 1: Allgemeine Qualifizierung (1 Tag, 450 €)
Stufe 2: Zusatzqualifikation (1-2 Tage, 650 € pro Tag)

Datum:

19.05.2025 – 23.05.2025 / 26.05.2025

Voraussetzungen:

Technische Ausbildung, Berufserfahrung und PSA.



GLEICH ANMELDEN UNTER:

Tel. +49 7123 9231-29
eh-akademie@eberle-hald.de

Veranstaltungsort:

eh-akademie, Gutenbergstr. 35, 72555 Metzingen (sofern nichts anderes angegeben).

Aktuelle Schulungstermine finden Sie auf www.eberle-hald.de/akademie



Alle Kurse werden durch geprüfte und zertifizierte Trainer mit jahrelanger Praxiserfahrung durchgeführt. Auf Wunsch bieten wir auch individuelle Schulungen bei Ihnen, vor Ort an. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Fragen und Wünsche ein. Unser heller und klimatisierter Schulungsraum ist mit modernster Medientechnik ausgestattet und entspricht den geltenden hygienischen Anforderungen. Teilweise bieten wir unsere Seminare auch als Online-Schulungen an. Hinweis: Für jede Schulung gibt es eine Mindest- und Höchstteilnehmerzahl.