



SCHALUNG SPEZIAL

www.eberle-hald.de

Aktionsangebote gültig bis 31.05.2025 | Solange Vorrat reicht.



SCHALUNG & ZUBEHÖR ANSCHLÜSSE, EISENWAREN



ER Abschalbügel

Spezieller Abschallbügel für die leichte Herstellung einer Fundamentalschalung.

Länge (cm)	Art.-Nr.	€/St.
40	2901704	1,50
50	2901705	1,50
60	2901706	1,50

ER Fundamentabschalung

Extrem flexibles Produkt aus Polypropylen.

Zur Verschalung beim Bau von Trenn- und Stützwänden sowie für Fundamentalschalung. Leicht und einfach zuzuschneiden und zu handhaben. Widerstandsfähig, dauerhaft und schlagfest. Ungiftig und chemikalienfrei.

Die Fundamentabschalung muss nicht mehr ausgebaut werden, wenn das Fundament fertig ausgegossen ist.

Abmessung (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Art.-Nr.	€/m ²	€/m ² ab 300 m ² .	€/m ² ab 600 m ² .
3.000 x 2.000	8	1,5	2003567	10,88	8,61	7,69



SCHALUNG SPEZIAL

Unterlegleiste

Mit Aussparung.



Höhe lfm./ (mm)	Palette	Art.-Nr.	€/100lfm. ab 100lfm.	€/100lfm. ab 10 Bund	€/100lfm. ab 1/2 Pal.	€/100lfm. ab 1 Pal.
20	6.300	2003338	24,33	21,73	19,64	18,11
25	5.600	2003339	25,07	22,40	20,24	18,66
30	4.200	2003340	26,08	23,30	21,05	19,41
35	3.960	2003341	34,15	30,51	27,57	25,42
40	2.400	2003342	39,66	35,43	32,02	29,53
50	1.680	2003343	52,82	47,19	42,64	39,32

Drunterleiste voll

Mit seitlichen Durchflusslöchern.



Höhe lfm./ (mm)	Palette	Art.-Nr.	€/100lfm. ab 100lfm.	€/100lfm. ab 10 Bund	€/100lfm. ab 1/2 Pal.	€/100lfm. ab 1 Pal.
25	5.600	2003103	28,82	25,75	23,27	21,46
30	4.200	2003108	30,01	26,81	24,23	22,34
35	3.960	2003327	39,28	35,09	31,71	29,25
40	2.400	2003328	45,62	40,75	36,82	33,96
50	1.680	2012252	60,72	54,24	49,02	45,20

Abstandshalter Druwa

Großflächiger Abstandshalter mit hoher Trittstabilität für die untere Bewehrung. Guter Betondurchfluss. Gut stapelbar. Länge 0,8 m.



Beton- deckung (mm)	St./Pal.	Art.-Nr.	€/100St. ab 1 Bund	€/100St. ab 10 Bund	€/100St. ab 1/2 Pal.	€/100St. ab 1 Pal.
25	2.800	2003649	25,15	23,28	20,25	18,35
30	2.520	2003650	28,18	26,08	22,69	20,56
35	2.100	2003652	31,67	29,31	25,50	23,10
40	1.890	2003651	37,04	34,28	29,83	27,02
50	1.540	2012253	42,27	39,12	34,04	30,83

Abstandsrohr



Ø (mm)	lfm./Pal.	Art.-Nr.	€/100lfm. ab 1 Bund.	€/100lfm. ab 1/2 Palette (18 Bund)	€/100lfm. ab 1 Palette
22	3.500	2003084	38,88	31,31	28,18


Druckkonus & Kappe



Ø (mm)	St./VPE	Art.-Nr.	€/1.000St. ab 5 Sack	€/1.000St. ab 10 Sack
Druckkonus 22	500	2003089	29,79	23,22
Drin-Kappen 22/26	500	2003125	107,28	94,77


Rundabstandshalter

Für Eisen 4–12 mm.



Betondeckung (mm)	St./ VPE	Art.-Nr.	€/1.000St. ab 1 Sack	€/1.000St. ab 5 Sack	€/1.000St. ab 10 Sack
20	1.000	2003091	18,90	16,86	15,22
25	500	2003092	20,84	18,60	16,79
30	500	2003093	26,21	23,38	21,11
35	200	2003094	44,36	39,58	35,74
40	125	2003095	50,60	48,16	43,47
50	100	2003096	96,19	85,83	77,49

Kunststoffnagel



Betondeckung (mm)	St./ VPE	Art.-Nr.	€/1.000St. ab 1 Sack	€/1.000St. ab 5 Sack	€/1.000St. ab 10 Sack
75	1.000	2003644	28,57	25,49	23,01
100	500	2003104	20,00	17,85	16,11
125	500	2003645	22,71	20,26	18,29
150	500	2003646	33,05	29,49	26,63
175	250	2003105	63,12	56,32	50,85
200	250	2003647	67,97	60,65	54,75
250	250	2003269	74,59	66,55	60,08

Oktagon

Mauerstärken inkl. Stopfen
(100St. inkl. 200St. Stopfen).



Länge (cm)	Art.-Nr.	€/100St. ab 1 Sack	€/100St. ab 5 Sack	€/100St. ab 12 Sack
17,5	2003140	38,53	34,38	31,04
18	2003129	38,97	34,77	31,39
20	2003137	39,47	35,22	31,79
24	2003138	40,48	36,12	32,61
25	2003117	40,90	36,49	32,94
30	2003139	44,69	39,88	36,00
40	2003124	54,07	48,25	43,56

Oktagon Plus

Die intelligente Schalungsspannstelle
(100St. inkl. 200St. Stopfen).



Länge (cm)	Art.-Nr.	€/100St. ab 1 Sack	€/100St. ab 5 Sack	€/100St. ab 12 Sack
17,5	2003201	38,53	34,38	31,04
20	2003202	45,14	40,28	36,36
24	2003203	46,26	41,28	37,26
25	2003216	46,83	41,78	37,72
30	2003204	51,10	45,60	41,17
36	2003205	59,09	52,72	47,60

Sichtbetonstopfen

Art.-Nr.	€/100St. ab 1 Sack	€/100St. ab 5 Sack	€/100St. ab 12 Sack
2003206	34,48	30,77	27,78



Sichtbetonscheibe

OPS/GBS.



St./VPE	Art.-Nr.	€/100 St. ab 1 VPE	€/100 St. ab 5 VPE	€/100 St. ab 12 VPE	€/100 St. ab 24 VPE
100	2003448	146,16	130,42	117,74	105,96

Dichtscheibe aus EPDM

Mit Selbstklebefolie.

Innen-Ø: 20 mm, Außen-Ø: 40 mm, Stärke: 6 mm.



St./VPE	Art.-Nr.	€/100 St. ab 1 VPE	€/100 St. ab 5 VPE	€/100 St. ab 12 VPE	€/100 St. ab 24 VPE
100	2003209	26,50	23,65	21,35	19,21

Stopfen

Für Rohr Ø 22 mm.



Variante	St./VPE	Art.-Nr.	€/VPE ab 1 Sack	€/VPE ab 5 Sack	€/VPE ab 10 Sack
Verschlussstopfen	1.000	2003086	22,83	20,17	17,79
Drin-Stopfen	100	2003126	7,38	5,75	5,21

Dichtstopfen



Ø (mm)	St./VPE	Art.-Nr.	€/1.000 St. ab 1 Sack	€/1.000 St. ab 5 Sack	€/1.000 St. ab 10 Sack
22	500	2003336	84,81	66,10	59,93

Bewehrungsanschluss


1 Stück = 1,25 m



Breite (cm)	lfm/ Pal.	Ø/Bügel- abstand	Art.-Nr.	€/lfm. ab 1 St.	€/lfm. ab 1/2 Pal.	€/lfm. ab 1 Pal.
Einzelleiste	350	8/15	2002993	5,87	4,73	4,28
Einzelleiste	300	10/15	2002994	7,69	6,19	5,61
Einzelleiste	200	12/15	2003373	12,09	9,57	8,61
8,5	120	8/15	2002995	9,03	7,27	6,59
8,5	120	10/15	2002996	12,73	10,25	9,28
11,5	120	8/15	2002997	10,10	8,13	7,36
11,5	120	10/15	2002998	13,95	11,23	10,18
14,5	100	8/15	2002999	10,89	8,77	7,94
14,5	100	10/15	2003000	14,65	11,79	10,68
14,5	100	12/15	2003014	20,76	16,71	15,14
17,5	100	8/15	2003001	11,55	9,30	8,42
17,5	100	10/15	2003002	15,95	12,84	11,64
17,5	100	12/15	2003021	21,95	17,68	16,01
22,5	80	8/15	2003003	11,66	9,39	8,51
22,5	80	10/15	2003004	16,08	12,95	11,73
22,5	80	12/15	2003028	21,74	17,51	15,86

Montageplatte

Druleg Montageplatte ohne Schlitz, 70x70mm.



Beton- deckung (mm)	St./ VPE	Art.-Nr.	€/1.000 St. ab 1 Btl.	€/1.000 St. ab 5 Btl.	€/1.000 St. ab 30 Btl.
2	125	2003670	60,73	53,02	47,71
3	125	2003659	76,44	66,73	60,06
4	125	2003660	105,98	92,52	83,27
5	125	2003661	112,11	97,87	88,09
6	125	2003662	173,85	151,78	136,60
7	125	2003663	178,53	155,86	140,27
8	125	2003664	213,29	186,21	167,59
9	125	2003665	210,65	183,90	165,51
10	125	2003666	224,00	195,56	176,00
15	50	2003667	395,35	345,14	310,63
20	50	2003668	497,09	433,97	390,57

Unterstützungskörbe


Nach DBV.



Typ	Art.-Nr.	€/St. ab 1 Bund	€/St. ab 1/2 Palette	€/St. ab 1 Palette
6/200	2003427	0,75	0,60	0,57
8/200	2003428	0,81	0,65	0,61
10/200	2003429	0,87	0,75	0,70
11/200	2003424	0,90	0,72	0,68
12/200	2003430	0,93	0,74	0,70
13/200	2003425	0,96	0,77	0,72
14/200	2003431	0,99	0,79	0,74
15/200	2003208	1,02	0,81	0,76
16/200	2003432	1,05	0,84	0,79
18/200	2003433	1,36	1,09	1,02
20/200	2003434	1,42	1,14	1,07
22/200	2003435	1,48	1,18	1,11
24/200	2003436	1,54	1,23	1,16
26/200	2003437	1,81	1,45	1,36
28/200	2003438	1,89	1,51	1,42
30/200	2003439	1,96	1,57	1,47

SBA-Körbe

1 Stück = 2 m



Typ	Art.-Nr.	€/St. ab 1 Bund	€/St. ab 1/2 Palette	€/St. ab 1 Palette
8	2003442	1,56	1,25	1,17
9	2003404	1,59	1,27	1,20
10	2003400	1,63	1,30	1,22
11	2003405	1,67	1,33	1,25
12	2003401	1,70	1,36	1,28
13	2003407	1,74	1,39	1,31
14	2003402	1,78	1,42	1,34
16	2003402	1,86	1,49	1,40
18	2003443	1,94	1,55	1,46

Faserbeton-Schlange

Länge: 1.000 mm.



	Höhe (mm)	lfm./Pal.	Art.-Nr.	€/100 lfm. ab 100 lfm.	€/100 lfm. ab 1 Pal.	€/100 lfm. ab 2 Pal.
ohne Noppen	25	1.500	2003162	44,53	38,35	34,51
	30	1.250	2003163	47,82	41,18	37,06
	35	1.000	2003164	57,92	49,88	44,89
	40	750	2003165	66,32	57,11	51,40
	50	600	2003166	80,74	69,53	62,58
	55	500	2003167	96,52	83,11	74,80
mit Noppen	25	1.500	2003212	44,53	38,35	34,51
	30	1.250	2003693	47,82	41,18	37,06
	35	1.000	2012254	57,92	49,88	44,89
	40	750	2013775	66,32	57,11	51,40
	50	600	2013777	80,74	69,53	62,58
	55	500	2003213	96,52	83,11	74,80

Flächenabstandhalter

"Dreikant voll" Länge: 1.000 mm.



Höhe (mm)	lfm./Pal.	Art.-Nr.	€/100 lfm. ab 100 lfm.	€/100 lfm. ab 1 Pal.	€/100 lfm. ab 2 Pal.
25	1.000	2003634	47,29	40,72	36,65
30	750	2003635	60,69	52,26	47,04
35	600	2012271	71,18	61,29	55,16
40	400	2003636	90,85	78,24	70,41
50	250	2003637	133,02	114,54	103,09

Faserbetonknochen

Mit Draht.



Beton-deckung (mm)	Schnittbreite (mm)	St./Sack	Art.-Nr.	€/100 St.	€/100 St. ab 5 Sack
20-25-30	22	500	2003632	53,19	45,81
35-40-50	25	250	2003633	85,53	73,65
45-55-60	28	125	2003653	124,82	107,49

NEVOSAFE – Schutzprofil

Mehrfach wiederverwendbar. Einfach und schnell in der Handhabung. Witterungsbeständiger, schlagfester Kunststoff. Sitzt fest und stabil auf jeder Anschlussbewehrung. Erhöhte Sichtbarkeit durch Signalfarbe. Schützt sicher und zuverlässig bei einem Sturz aus 3m Höhe mit 100kg.



Für Eisen-Ø (mm)	Länge (m)	Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 50 St.	€/St. ab 150 St.
8 – 40	1	2003445	10,81	10,09	9,46

Schutzkappe

Für Eisen-Ø (mm)	Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 40 St.	€/St. ab 120 St.
6 - 20	2003280	5,68	4,73	4,06



Spannstab

Ø 15 mm, warmgewalzt, Tragkraft 90 kN, Gewicht 1,44 kg/lfm.

Länge (mm)	Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 50 St.	€/St. ab 100 St.
750	2003501	4,69	3,83	3,34
900	2003507	5,65	4,61	4,02
1000	2003502	6,26	5,11	4,46
1250	2003503	7,82	6,38	5,57
1500	2003506	9,40	7,67	6,70
1750	2003504	10,97	8,95	7,82
2000	2003505	12,53	10,22	8,93
2500	2003678	15,90	12,95	11,30
3000	2003679	18,95	15,60	13,60
6000	2003680	37,57	30,65	26,77




Auch in anderen Längen bzw. Werkslängen und verzinkt lieferbar, auf Wunsch auch in schweißgeeigneter Ausführung. Spannankerstäbe mit Zubehör auch in den Ø 20 mm und 26,5 mm lieferbar.

Flanschmutter D 15

SW 27, aus Guss, Belastung Pzul 90 kN (DIN 18216), verzinkt.

Flansch (mm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 50 St.	€/St. ab 100 St.
dmax 70	450	2003511	3,55	2,89	2,53
dmax 90	650	2003681	3,79	3,09	2,70
dmax 110	780	2003515	4,95	4,04	3,53



Flügelmutter D 15

SW 27, aus Guss, Belastung Pzul 90 kN (DIN 18216), verzinkt.


Gewicht (g)	Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 50 St.	€/St. ab 100 St.
300	2003510	2,60	1,55	1,43



Kalottenplatte

Galvanisch verzinkt.

Gewicht (g)	Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 50 St.	€/St. ab 100 St.
300	2012265	9,40	7,15	6,70



Kalottenplatte

Rund, SW 27, Ø 120 mm.

Gewicht (kg)	Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 50 St.	€/St. ab 100 St.
1,18	2012251	9,50	6,95	6,45



MAX Akku Twintier RB443T

Der Doppelbinder, der das Binden von Bewehrungsstählen revolutioniert.

Die MAX Twintier RB443T Bindemaschine reduziert die Abzugszeit um ca. 50 % im Vergleich zum Vorgängermodell und verringert so die Fingerbelastung. Mit einem Gewicht von nur 2,5 kg, einem ergonomischen Design und einer Bindungsdauer von nur 0,5 Sekunden ermöglicht sie komfortables Arbeiten mit bis zu 265 Bindungen pro Rolle.

Abmessung: 295 x 120 x 330 mm | **Gewicht:** 2,5 kg

Art.-Nr. 2105518 2.399,00 €/Set

Lieferumfang Set:


- > MAX Twintier Bindemaschine RB443T
- > 2 x 5,0 Ah Akkus
- > 1 x Ladegerät
- > 1 x Transportkoffer
- > 1 x Armverlängerung
- > 30 x Rollen Bindedraht TW 1061T blank



+ inkl. Armverlängerung und 30 Rollen Bindedraht

Drahtstifte

DIN 1151, runde Stifte, mit Senkkopf.




Abmessung (mm)	Art.-Nr.	€/kg ab 1 Pack	€/kg ab 10 Pack	€/kg ab 20 Pack
12/20	2010907	2,19	1,94	1,75
14/25	2010908	2,34	2,08	1,88
16/30	2010909	2,34	2,08	1,88

Abmessung (mm)	Art.-Nr.	€/kg ab 1 kg	€/kg ab 100 kg	€/kg ab 500 kg
20/40	2010911	2,34	2,08	1,88
22/45	2010912	2,34	2,08	1,88
22/50	2010913	2,03	1,81	1,63
22/55	2010914	2,03	1,81	1,63
25/55	2010915	1,88	1,67	1,50
25/60	2010916	1,88	1,67	1,50
28/65	2010917	1,88	1,67	1,50
31/65	2010918	1,88	1,67	1,50
31/70	2010919	1,88	1,67	1,50
31/80	2010920	1,88	1,67	1,50
34/80	2010932	1,88	1,67	1,50
34/90	2010921	1,88	1,67	1,50
38/100	2010922	1,88	1,67	1,50
42/120	2010923	1,88	1,67	1,50
55/145	2010924	2,03	1,81	1,63
55/160	2010925	2,03	1,81	1,63
60/180	2010926	2,03	1,81	1,63
70/210	2010927	2,03	1,81	1,63
76/230	2010928	2,03	1,81	1,63
76/260	2010929	2,03	1,81	1,63
94/310	2010930	2,03	1,81	1,63
88/290	2010931	2,03	1,81	1,63

Doppelkopfstifte

Runde, blanke Ausführung, Drahtstärke 3,1 mm.



Abmessung (mm)	Art.-Nr.	€/kg ab 1 kg	€/kg ab 100 kg	€/kg ab 500 kg
31/55	2010944	2,11	1,88	1,69
31/65	2010994	2,11	1,88	1,69
31/75	2013360	2,11	1,88	1,69
34/80	2013361	2,11	1,88	1,69

Bindedraht TW 1.061T

Passend für RB441T und RB443T.



	Art.-Nr.	€/Rolle 1 Kart.	€/Rolle ab 5 Kart.	€/Rolle ab 1/2 Pal.	€/Rolle ab 1 Pal.
blank	2005126	5,95	5,75	4,95	4,65
verzinkt	2005127	7,39	6,54	5,87	5,20

Bindedrahtrollchen

Im 20 kg Eimer 1,4 mm.


1 Palette = 36 Gebinde



	Art.-Nr.	€/Geb. ab 1 Geb.	€/Geb. ab 10 Geb.	€/Geb. ab 18 Geb.	€/Ge. ab 1 Pal.
schwarz geblüht	2010995	35,33	30,29	26,50	24,94
verzinkt	2013369	48,15	41,27	36,11	33,99

Betonbindedraht

Doppelt.



Maß (mm)	Art.-Nr.	€/St. ab 1 Bund	€/St. ab 20 Bund	€/St. ab 60 Bund	€/St. ab 100 Bund
100	2010989	8,83	7,91	7,16	6,24
120	2010990	9,17	8,21	7,43	6,47
140	2010991	10,67	9,55	8,65	7,53
160	2010992	11,83	10,6	9,59	8,35
180	2010993	12,17	10,9	9,86	8,59

Drillapparat

Mit Kunststoffgriff vorn und gefräste Spindel.




Art.-Nr.	€/St.
2007566	17,50

SCHALUNG SPEZIAL

Maueranschluss-schienen


Typ HMS 25/15 KT25/15-10 - verzinkt.



Länge (m)	Art.-Nr.	€/lfm.	€/lfm.	€/lfm.	€/lfm.
			ab 50 lfm.	ab 100 lfm.	ab 300 lfm.
2,5	2002983	2,12	1,86	1,66	1,51

Dünnbettmörtelanker

PB-Anschlussanker Typ MA-PB15.
V4A Edelstahl, 100 St. im Pack.



Größe (mm)	Art.-Nr.	€/1.000 St.	€/1.000 St.	€/1.000 St.
		ab 100 St.	ab 500 St.	ab 1.000 St.
150 x 30 x 0,8	2013381	646,75	512,01	460,81

ISO-Mauerverbinder

V4A Stahl

Paket = 250 St.



Größe (cm)	Art.-Nr.	€/1.000 St.	€/1.000 St.	€/1.000 St.
		ab 1 Paket	ab 5 Paket	ab 10 Paket
30	2013380	200,58	158,79	142,92


Keilverbinder

Art.-Nr.	€/St.	€/St.
	ab 25 St.	ab 100 St.
2010979	1,23	1,07



Erdungsband

30x3,5 mm.



Ausführung (kg)	Art.-Nr.	€/kg	€/kg	€/kg
		1 Ring	ab 5 Ringe	ab 10 Ringe
Verzinkt 50	2010975	1,88	1,57	1,44
V4A 50	2010727	8,39	6,99	6,42
Verzinkt 25	2010737	2,00	1,67	1,53

Erdungsdraht

Ø 10 mm.



Ausführung (kg)	Art.-Nr.	€/kg	€/kg	€/kg
		1 Ring	ab 5 Ringe	ab 10 Ringe
Verzinkt 50	2010977	2,33	1,94	1,78
V4A 50	2010728	6,68	5,57	5,11
Verzinkt 25	2010736	1,99	1,66	1,52
V4A 25	2010814	8,23	6,86	6,29

Kreuzverbinder

Paket = 25 St.

Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	€/St.
		ab 25 St.	ab 100 St.
V4A Edelstahl	2010731	4,20	3,95
Für Rundstahl, verzinkt M 6. 25	2010980	1,35	1,28
Verzinkt, M8 rd/rd 2-tlg, schwere Ausführung	2010746	1,41	1,28
Verzinkt, M8 rd/fl/rd 3-tlg, schwere Ausführung	2010750	1,59	1,39

Diagonalverbinder



Art.-Nr.	€/St.	€/St.
	ab 25 St.	ab 100 St.
2010742	1,23	1,07

Verbindungsklemme

Art.-Nr.	€/St.	€/St.
	ab 25 St.	ab 100 St.
2010749	1,15	1,01



Verbindungsklemme

Stahl/verz., Rd 6-22/FT40 mm.

Art.-Nr.	€/St.	€/St.
	ab 25 St.	ab 100 St.
2010733	1,14	1,00



Verbindungsklemme

Verzinkt Rd6-10/6-10 mm Länge 30 mm.

Art.-Nr.	€/St.	€/St.
	ab 25 St.	ab 100 St.
2010891	1,20	1,05



Verbindungsklemme


Verzinkt T- & Kreuzverbindungen, für Rund- und Flachleiter Rd 6-22/Rd 6-10 mm, Fl 40 mm.

Art.-Nr.	€/St.	€/St.
	ab 25 St.	ab 100 St.
2103444	1,38	1,25



Erdungsfestpunkte V4A

Anschleißplatte 80 mm,
Anklemmbolzen rund 10/200 mm.



Art.-Nr.	€/St.
2011002	21,00

Wanddurchführungen m. Druckwasserschutz

Druckwasserschutz für Stärken
220 – 300 mm Niro (V4 A).



Art.-Nr.	€/St.
2010811	78,10


Anschlussklemme (Erdungsfestpunkte)

M10 f. Rd 8-10/FL 30 mm.

Typ	Art.-Nr.	€/St.
NIRO (V4A)	2010812	19,90

Rippenstreckmetall


Verzinkt.
Paket = 30 m²



Abmessung (cm)	Art.-Nr.	€/m ² ab 1 Paket	€/m ² ab 10 Pakete	€/m ² ab 15 Pakete
250 x 60	2003559	3,35	2,96	2,62


Recostahl Streckmetall

Verzinkt, Stärke 0,4 mm.



Abmessung (cm)	Art.-Nr.	€/m ²	€/m ² ab 1/2 Palette (45m ² /Pal.)	€/m ² ab 1 Palette (90m ² /Pal.)
200 x 44,5	2002967	9,18	8,10	7,25

Mehrzweck-Klemm- verbindung V4A M10



Art.-Nr.	€/St. ab 25 St.	€/St. ab 100 St.
2010741	2,86	2,50

Mehrzweck-Klemmverbindung

Mit Flachkopfschraube, Klemmb. 8-10 mm.




Art.-Nr.	€/St. ab 25 St.	€/St. ab 100 St.
2010735	1,00	0,87

Schalungsanschlag

RISA 2000

Lange Ausführung! Mit verlängertem Eisen-
profil für den Einsatz bei Fugenbänder
(Abschalbleche). Paketgröße 50 St.



Wand- stärke (cm)	Art.-Nr.	€/St. ab 100 St.	€/St. ab 250 St.	€/St. ab 500 St.
17,5	2003322	2,74	2,40	2,25
20,0	2003111	3,06	2,68	2,52
24,0	2003112	3,15	2,76	2,60
25,0	2003113	3,15	2,76	2,60
30,0	2003114	3,25	2,84	2,67

Beton-/Felsanker D 15

Bohrloch-Ø 34–37 mm, vor endgültiger
Belastung Probezug vornehmen.



Gewicht (g)	Art.-Nr.	€/St.
310	2003514	3,90

Stahrrillennägel

Metallisiert. Pack = 250 St.



Ø x L (mm)	Art.-Nr.	€/100 St. ab 1 Pack	€/100 St. ab 5 Pack
3,5 x 45	2010950	3,70	3,20
3,5 x 55	2010951	4,10	3,55
3,5 x 65	2010952	4,60	3,95
4,5 x 50	2010955	5,70	4,56
4,5 x 60	2010956	6,50	5,66
4,5 x 70	2010957	6,85	5,90
4,5 x 80	2010958	7,20	6,75

Mauerkragen

Inklusive 2 Edelstahlbänder.



Typ	Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 20 St.
RO 110	2012266	11,20	7,05
RO 125	2012267	15,50	9,90
RO 160	2012268	17,50	13,90
RO 200	2012269	21,10	14,95

Mauerkragen

RO 10 für Blitzschutz Rundleiter
8+10 mm, gas- und wasserdicht inkl.
2 Edelstahlbänder.



Typ	Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 20 St.
RO 10	2003313	9,50	7,32



SCHALUNG SPEZIAL

EP Verbundblech

Verzinktes Stahlblech mit beidseitiger Spezialbeschichtung.

Vorteile:


- › ganzjährig und unabhängig von Witterung oder Temperatur einsetzbar
- › sehr gute Verbundwirkung sorgt für einen dichten Materialschluss zwischen Verbundblech und Beton
- › Spezialbeschichtung sichert eine dauerhaft, zuverlässige Fugendichtung
- › Stöße überlappen mind. 5 cm, Betoneinbindung mind. 3 cm
- › keine Schutzfolien nötig, daher kein zusätzlicher Arbeitsaufwand und Müll
- › dichtet Wasserdrücke bis 8,0 bar (80 mWS) sicher ab
- › bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) liegt vor
- › beständig gegen Abwässer, Jauche, Gülle und Silagesickersäfte
- › ETA, Trinkwasserprüfung

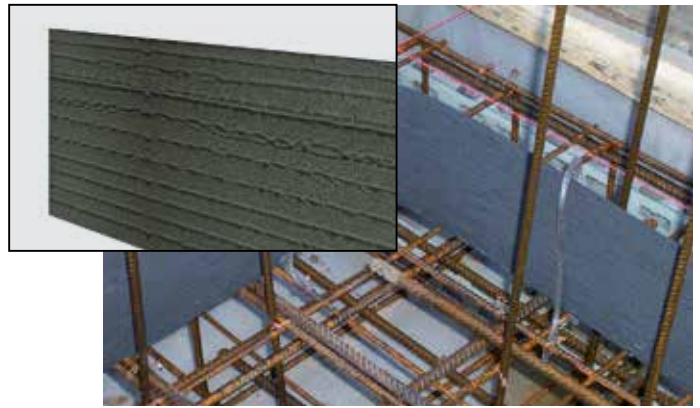

EP Klemmplatte

Klemmplatte zum Anschluss des EP Verbundblech an Fugenbänder inkl. 30 cm EP Verbundblech.

Art.-Nr.	€/Satz
2002862	25,00



EP Omegabügel

Montagebügel zur Befestigung von EP Verbundblech an der Bewehrung.

Art.-Nr.	€/Stück
2002844	0,90

Abmessung (mm)	Art.-Nr.	€/lfm.	€/lfm. ab 100 lfm.	€/lfm. ab 300 lfm.
100 x 2.000	2002847	6,53	5,83	5,05
150 x 2.000	2002843	6,70	5,98	5,18

WEITERE PRODUKTE UND DEREN EINSATZGEBIETE

FRAGEN SIE DIE CEMFLEX® PRODUKTE BEI UNS AN!

CEMflex® ABS Wand



Abschalelement für die Ausbildung von rauen und verzahnten Arbeitsfugen in Wänden. Die Fugenabdichtung erfolgt mit dem mitgelieferten CEMflex® Fugendichtblech wasserdicht bis 8,0 bar geprüft (nach abP 2,0 bar).

CEMflex® OBS Wand

Ortbetonsollrissfugenelement für die Ausbildung von Sollrissfugen in Ortbetonwänden. Die Fugenabdichtung erfolgt mit integrierten CEMflex® Fugendichtblech wasserdicht geprüft bis 5,0 bar (abP bis 2,0 bar) bei ≤ 0,5 mm Rissöffnung bzw. 4,0 bar (abP bis 1,6 bar) bei ≤ 1,0 mm Rissöffnung.

CEMflex® ABS Bodenplatte und Decke

Abschalelement für die Ausbildung von rauen und verzahnten Arbeitsfugen in Bodenplatten und Decken nach DIN EN 1992-1-1/NA. Die Fugenabdichtung erfolgt mit dem mitgelieferten CEMflex® Fugendichtblech wasserdicht bis 8,0 bar geprüft (nach abP 2,0 bar).

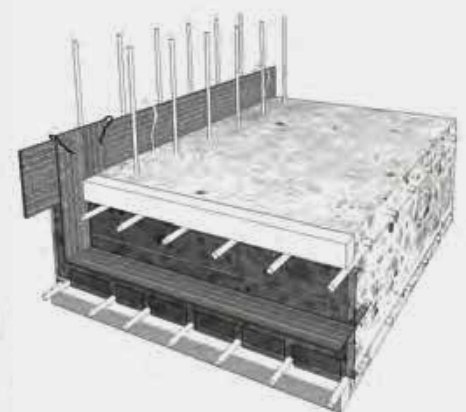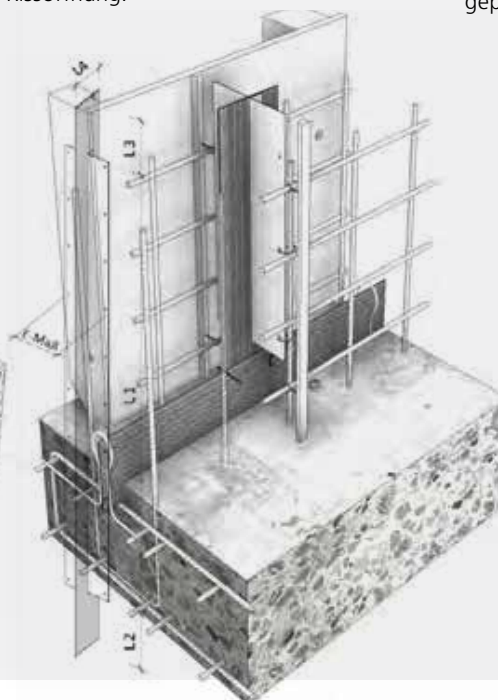

Quellmax Plus BT


Quellfugenband auf Bentonitbasis mit quellverzögernder Regenschutzbeschichtung, talkumiert (20 m oder 30 m/Karton).



Abmessung (mm)	Art.-Nr.	€/lfm. ab 20 lfm.	€/lfm. ab 60 lfm.
18 x 24	2003568	3,11	2,69

Quellmax Halteleiste

Rundloch, Befestigungsprofil für Quellmax Blackstop BS und Quellmax Plus BT.



Abmessung (m)	Art.-Nr.	€/St.
1	2002845	2,95

CEM 805 Montagekleber

Montagekleber zur Befestigung von Quellmax Blackstop BS und Quellmax Plus BT auf dem Betonuntergrund, 290 ml.

Art.-Nr.	€/St.
2003183	10,60

Baufolie

Mit Untertoleranz.



Stärke (mm)	Art.-Nr.	€/100 m ² ab 1 Rol.	€/100 m ² ab 10 Rol.	€/100 m ² ab 1/2 Pal.	€/100 m ² ab 1 Pal.
0,04	2003584	7,97	7,10	6,31	5,83
0,12	2003622	13,54	12,06	10,72	9,65
0,20	2003623	22,57	20,11	17,87	16,08
0,30	2003578	33,86	30,16	26,81	24,13
0,40	2003624	45,15	40,21	35,74	32,17
0,50	2003023	56,44	50,26	44,68	40,21

EPDM-Band

Schwarz 1-seitig selbstklebend mit Abdeckfolie 10m/Rolle.



Maße (mm)	Art.-Nr.	€/100 lfm.
15 x 2	2003218	29,90
15 x 4	2003219	43,90

Multi Monti plus SS Schraubanker

Betonschraube, Sechskantkopf, verzinkt blau mit angepresster Scheibe.

Verpackungseinheit: 25 mm, Preis/100, 25 Stk./Pack



Ø x L (mm)	Art.-Nr.	€/100 St. ab 1 Pack.	€/100 St. ab 4 Pack.
7,5 x 50	2010845	42,10	29,50
12 x 60	2010895	115,60	80,95
12 x 100	2010857	142,00	99,40
12 x 120	2010896	155,10	108,50
12 x 160	2010897	185,80	130,00
12 x 200	2010898	300,50	210,50



GRATIS Schaumpistole beim Kauf von **60 Dosen** Brunnen- oder Bauschaum

BRUNNENSCHAUM

1-komponentiger Polyurethanschaum. Abdichtung und Montage von Schachtringen und Rohrelementen aus Beton und mit Falz Verbindungen aus Ton und Keramik, Verrohrungen aus PVC. Feuchtigkeithärtend.

Technische Daten

Farbe	gelb / beige
Inhalt (ml)	500
Haftet z.B. auf	Beton, Putz, Mauerwerk, Holz etc.

Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 12 €/St.	€/St. ab 60 €/St.	€/St. ab 120 €/St.
2100847	5,90	5,25	4,75	4,20



BAUSCHAUM

1-komponentiger Polyurethanschaum. Montage- und Bauschaum zum Füllen, Isolieren, Montieren und Kleben von Deckenränder-, Ringanker- und Sturz-Isolierschalung auf Rolladenkästen, Mauerwerk und Beton. Feuchtigkeithärtend.

Technische Daten

Farbe	grau
Inhalt (ml)	500
Haftet z.B. auf	Beton, Putz, Mauerwerk, Holz etc.

Art.-Nr.	€/St.	€/St. ab 12 €/St.	€/St. ab 60 €/St.	€/St. ab 120 €/St.
2100846	5,95	5,35	4,90	4,30



Noppenbahn

Abmessung (m)	Art.-Nr.	€/m ²	€/m ² ab 6 Roll.	€/m ² ab 12 Roll.	€/m ² ab 24 Roll.
---------------	----------	------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------

Einschicht ISO-Drain 8 Diagonal

0,50 x 20	2003009	0,96	0,90	0,85	0,82
1,00 x 20	2002992	0,96	0,90	0,85	0,82
1,50 x 20	2002986	0,96	0,90	0,85	0,82
2,00 x 20	2002979	0,96	0,90	0,85	0,82
2,50 x 20	2002989	0,96	0,90	0,85	0,82



ISO-Drain mit Vlies

2,0 x 20	2003011	2,52	2,36	2,22	2,15
2,5 x 20	2003018	2,52	2,36	2,22	2,15




ISO-Drain mit Vlies und Gleitfolie

2,0 x 20	2003010	4,01	3,76	3,54	3,42
2,5 x 20	2003127	4,01	3,76	3,54	3,42



ISO-Drain 2 + 2 Geo mit Vlies

2,2 x 20	2003031	2,59	2,42	2,28	2,20
1,1 x 20	2003047	2,59	2,42	2,28	2,20



ISO-Drain 2 + 2 Geo Plus

2,2 x 20	2003033	3,71	3,47	3,27	3,15
----------	---------	------	------	------	------



EH-Sets

EH Abschalhülsen-Set



150 St. Abschalhülse komplett mit Nagelstopfen. Lieferung in EH-Transportbox.

Art.-Nr.	€/Set
2100034	250,00

EH Schalungsanschlag-Set verzinkt



1.000 x EH Schalungsanschlag 8x80 mm verzinkt, 3 x Bosch SDS plus 7X Hammerbohrer 8x150x215 mm in EH-Transportbox.

Art.-Nr.	€/Set
2100022	279,00



Injektionsschlauch-Set

- > 50m Injektionsschlauch CEM11
- > 10x Schalungspacker + 2x Reserve
- > 10x Verpressnippel + 2x Reserve
- > 10x Moosgummiplatten + 2x Reserve
- > 250x Kunststoffclips + 50x Reserve

Art.-Nr.	€/Set
2003130	290,00

EH Kopf für Schalungstützen

Kopf mit Eckwinkel, verzinkt. Zur Aufnahme von Holzschalungsträgern mit einer Höhe von 20 cm.

Art.-Nr.	€/St.	ab 15 St. €/St.	ab 30 St. €/St.
2003923	11,15	10,00	9,07



Dreifußständer

Die drehbaren Füße ermöglichen das Aufstellen der Stützen an einer Wand, in einer Ecke oder mitten im Raum. Passend für alle Stützgrößen, von 48 bis 76 mm Rohrdurchmesser, verzinkt.

Art.-Nr.	€/St.	ab 15 St. €/St.	ab 30 St. €/St.
2003922	32,33	29,00	26,29



EH Baustütze

mini/midi/maxi

Verzinkt, universell einsetzbar, z.B. für Podeste. Länge mit Außengewinde. Belastung: 30 kN

Typ	Länge (cm)	Art.-Nr.	€/St.	ab 30 St. €/St.
Mini	60–80	2003794	37,14	29,44
Midi	75–120	2003795	41,18	32,64
Maxi	90–150	2003813	51,59	40,89



EH Baustütze


Verzinkt, Tragkraft min. 20 kN bei jeder Auszugslänge, bis zu 36,7 kN je nach Auszugslänge.

Länge (cm)	Norm EN 1065	Art.-Nr.	St./Pal.	€/St.	ab 1 Pal. €/St.
148–250	Klasse B/D	2003778	48	51,68	43,38
173–300	Klasse B/B	2003775	42	54,99	46,16
198–350	Klasse C/B	2003776	42	61,83	51,99
223–400	Klasse C/B	2003777	35	72,85	61,16
298–550	Klasse C/D	2003817	30	114,69	92,85



Schalungstafeln

21 mm (3-schicht/1-Wahl).
Ohne Kantenschutz.



Maße (cm)	Art.-Nr.	€/m ²	€/m ²	
			ab 1 Palette	ab 3 Paletten
50 x 150	2002884	21,90	19,50	18,90
50 x 200	2002885	21,90	19,50	18,90
50 x 250	2002886	21,90	19,50	18,90

Elliottis-Pine

WBP C+C 20 mm



Palette = 140,9 m²

Maße (cm)	Art.-Nr.	€/m ²	€/m ²	
			ab 1/2 Palette	ab 1 Palette
250 x 125	2002840	11,90	10,30	8,90

Sperrholzplatte 180 g

Film / Film 21 mm

180 g A/A Filmbeschichtung.

Palette = 134,6 m²



Maße (cm)	Art.-Nr.	€/m ²	€/m ²	
			ab 1/2 Palette	ab 1 Palette
250 x 125	2002842	15,99	13,65	11,90

Sperrholzplatte 400 g

Film / Film 21 mm

400 g Filmbeschichtung,

Hartholzkombi, Palette = 134,6 m²



Maße (cm)	Art.-Nr.	€/m ²	€/m ²	
			ab 1/2 Palette	ab 1 Palette
250 x 125	2100531	18,65	15,90	13,90

Vorsatzschalung 4 mm

2,50x1,25 m,
original indonesische Ware.

Palette = 312,5 m²




Maße (cm)	Art.-Nr.	€/m ²	€/m ²	
			ab 1/2 Palette	ab 1 Palette
250 x 125	2002944	9,30	8,15	7,65

Vorsatzschalung 8 mm

2,50x1,25 m,
original indonesische Ware.

Palette = 328,1 m²



Maße (cm)	Art.-Nr.	€/m ²	€/m ²	
			ab 1/2 Palette	ab 1 Paletten
250 x 125	2002945	13,03	11,08	9,75

Famply Kiefer

Film / Film 21 mm

13-fach verleimt
beidseit. 330 g Film.



Maße (cm)	Art.-Nr.	€/m ²	€/m ²	
			ab 1 Palette	ab 3 Paletten
125 x 250	2106282	19,30	16,90	16,20

Holzschalungsträger

HT20Plus verzahnt mit Endkappen.



Abmessung (m)	Art.-Nr.	€/lfm	€/lfm		
			ab 50 Stk.	ab 100 Stk.	ab 400 Stk.
2,45	2003798	10,10	8,95	8,70	8,45
2,9	2003799	10,10	8,95	8,70	8,45
3,3	2003800	10,10	8,95	8,70	8,45
3,6	2003801	10,10	8,95	8,70	8,45
3,9	2003802	10,10	8,95	8,70	8,45
4,5	2003803	10,10	8,95	8,70	8,45
4,9	2003804	10,10	8,95	8,70	8,45
5,9	2003805	10,10	8,95	8,70	8,45


Holz-Dreikantleisten



Maße (mm)	Art.-Nr.	€/100lfm	€/100lfm		
			ab 3 Bund	ab 6 Bund	ab 12Bund
10 x 10	2003474	21,50	18,43	17,20	16,13
15 x 15	2003475	24,17	20,71	19,33	18,13
20 x 20	2003477	27,67	23,72	22,14	20,75

Holz-Trapezleiste

Länge: 2,0 m.



abh (mm)	Art.-Nr.	€/100lfm	€/100lfm		
			ab 3 Bund	ab 6 Bund	ab 12Bund
20 x 15 x 15	2003480	104,33	89,43	83,47	78,25
30 x 20 x 15	2003481	137,14	117,55	109,71	102,86

Hartholzkeile



Maße (mm)	Inhalt	Art.-Nr.	€/100St.	€/100St.		
				ab 5 Sack	ab 10 Sack	ab 20 Sack
180	200 St.	2003485	15,50	13,29	12,40	11,63
230	100 St.	2003486	40,00	34,29	32,00	30,00

Schleifpad

Für Betonkosmetik, zur Reinigung von Sichtbeton usw.



Maße (mm)	Art.-Nr.	€/St.
80 x 130	2008261	3,85

Schalrohr

Nevoga

Vorteile:

- › hervorragende Sichtbeton-Qualität
- › keine Gefahr für Verletzung der Sichtbetonoberfläche
- › **100 % Wasserfest**
- › hohe Wirtschaftlichkeit: ein Betoniertermin für viele Säulen
- › leicht und handlich
- › Reinigung und Rücktransport der Schalung entfallen
- › kein Schalöl erforderlich
- › problemlose Entsorgung
- › Sonderlängen kurzfristig lieferbar (Konfektionierung nach Kundenwunsch Vorort in Deißlingen)

Abrechnung nach Lagerlänge!

Monotub Rund glatt

Lagerlängen:

2,00 / 2,50 / 2,75 / 3,00 /
3,25 / 3,50 / 3,75 und 4,00 m

Ø (mm)	Art.-Nr.	€/lfm.
200	2901586	11,10
240	2002897	12,75
250	2002903	12,95
300	2002913	15,75
350	2002922	19,65
400	2002930	22,05



Nevotube Quadratisch

Lagerlängen:

3,00 / 3,50 / 4,00 m

Maße (cm)	Art.-Nr.	€/lfm.
20/20	2002946	25,65
25/25	2002948	33,50
30/30	2002952	43,30
35/35	2002956	62,25



Schalrohr-Spanngurt Multistrap



Mit 2 Flügelmuttern,
passend für alle Durchmesser,
Palette = 120 St.

Art.-Nr.	€/St.
2002866	67,00

Sichtbetonband

Selbstklebend, Abmessung: 19/6 mm,
10 m Rolle, **Karton = 15 Rollen.**


Art.-Nr.	€/Rolle	€/Rolle
	ab 1 Karton	ab 5 Karton
2003525	1,80	1,56



Schaumstoffzuschnitt

Grau 40/40/2.000 mm
SB-flex PUR, **Bund = 288 lfm..**

Art.-Nr.	€/100 lfm.	€/100 lfm.
	ab 1 Bund	ab 5 Bund
2003699	82,46	62,67



Trittschallrolle T1

Abmessung: 100/10 mm, 10 m Rolle.

Art.-Nr.	€/lfm.	€/lfm.
	ab 1 Rolle	ab 5 Rollen
2012262	5,50	4,95



Rundschnur

Ø (mm)	lfm/ Karton	Art.-Nr.	€/100 lfm.	€/100 lfm.
			ab 1 lfm.	ab 2 Kart.
25	50	2003149	48,09	42,17
13	100	2003454	17,05	14,95
30	25	2003150	73,79	64,71
20	50	2003235	33,49	29,37



EH Dicht 3000

Inhalt 30 Liter, 1-Komponent,
Bitumendickbeschichtung.
18 Gebinde auf einer Palette.

Art.-Nr.	€/l		€/l
	ab 1 Gebinde	ab 1/2 Pal.	
2003572	1,64	1,38	1,20



EH Dicht 4000

Inhalt 30 Liter, 1-Komponent,
2-Komponenten,
Bitumendickbeschichtung,
Poly 157 mit Inliner.

Art.-Nr.	€/l		€/l
	ab 1 Gebinde	ab 1/2 Pal.	
2003195	2,27	1,78	1,55



EH Bitumenvoranstrich


Inhalt 10 Liter.

Art.-Nr.	€/l		€/l
	ab 1 Gebinde	ab 3 Geb.	
2003196	1,63	1,44	1,29



EH Bitumenrührerquirl

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
2003193	SW 12	24,50
2003194	M 14	17,50



Flachstrahldüse

Zu Profil Schalölspritze für Nachbehandler.

Art.-Nr.	€/Stk.
2003185	9,90



PCI Nachbehandler

Dispersionsnachbehandler für Beton. Wird auf die höchstens mattfeuchte oder entschaltete Oberfläche aufgesprüht. Der Dispersionsfilm schützt den Beton vor zu schnellem Austrocknen. Die Qualität wird verbessert, die Rissneigung weitgehend verhindert.

Verbrauch: ca. 200 g/m²

Inhalt 30 Liter

Art.-Nr.	€/l		€/l
	ab 1 Gebinde	ab 4 Geb.	
2003493	4,66	4,14	3,72



EIBENSTOCK Rührgerät EHR 20/2.6 S Set

2-Gang Rührgerät für Baustoffe von mittlerer bis hoher Viskosität, z. B. Fertigputz, Gips, Zement, Dämmschutz bis 50 kg. inkl. Mörtelrührer MG 140.

Leistung (W)	1.300
Nenn Drehzahl 1./2. Gang (U/min)	0-250/0-450
Ø Rührer (mm)	140
Aufnahme	M 14 innen
Gewicht (kg)	5,1

Art.-Nr.	€/Stk.
2010649	275,00



EIBENSTOCK Rührgerät EHR 23/2.5 S Set

2-Gang Rührwerk für Baustoffe mit hoher Viskosität, z. B. Fertigmörtel, Fertigputz, Zement, Kalk, Beton, quarzgefüllte Epoxyharze, Estrich, Pasten, Gips, Dichtungsmassen bis 80 kg. inkl. Mörtelrührer MG 160.

Leistung (W)	1.800
Nenn Drehzahl 1./2. Gang (U/min)	0-250/0-580
Ø Rührer (mm)	180
Aufnahme	M 14 innen
Gewicht (kg)	6,9

Art.-Nr.	€/Stk.
2009182	339,00



FUNDAMENTKÖCHER AUFSATZ-, INNEN- UND AUßENSCHALUNG

Der Fundamentköcher ist eine innovative und zeitsparende Lösung zur Aufnahme von Bewehrungstrapezen im Betonbau. Dank seiner stabilen Konstruktion ermöglicht er eine exakte Positionierung und eine sichere Fixierung der Bewehrungselemente, bevor der Beton eingebracht wird.

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- **sichere Fixierung** – Verhindert das Verrutschen und sorgt für eine präzise Positionierung der Bewehrungstrapeze.
- **individuelle Größen** – Bereits ab 0,1 m x 0,1 m erhältlich, mit werkseitiger oder bauseitiger Aussteifung für maximale Flexibilität.
- **zeitsparende Montage** – Schnelle und einfache Handhabung für effizientere Bauprozesse.
- **hohe Stabilität** – Robuste Materialien gewährleisten eine zuverlässige Tragfähigkeit.
- **vielseitige Einsatzmöglichkeiten** – Geeignet für verschiedene Bewehrungstrapeze und Betonkonstruktionen.
- **optimale Passform** – Entwickelt für eine einfache Integration in Schalungssysteme.

Aufsatzschalung

Innenschalung

Außenschalung

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

Unsere Fundamentköcher werden **maßgeschneidert** nach Ihren Anforderungen gefertigt. **Kontaktieren Sie uns jetzt** für eine persönliche Beratung und ein **individuelles Angebot!**

AUSSPARUNGSROHRE



Die MSL-Aussparungsrohre sind schraubenförmig gebogene, verzinkte oder schwarze Wickelfalzhohr mit trapezförmigen Verstärkungssicken (2,0 bis 2,4 mm hoch). Sie sind wasserdicht und bieten hohe Querlast- und Scheitellastfestigkeit, ideal für den Transport und die Lagerung. Die Rohre sind steif, nicht biegsam und besonders für den Einsatz in Unterzügen geeignet.

VORTEILE:

- **wasserdicht** – Verhindert das Eindringen von Zementleim.
- **hohe Festigkeit** – Hohe Querlast- und Scheitellastfestigkeit.
- **Steifigkeit** – Ideal für stabile Anwendungen.
- **transportfähig** – Rohre können ineinander gesteckt transportiert werden.
- **Lagerhaltung** – Standardrohre in Größen 45 mm bis 200 mm sind in der Regel verfügbar.
- **Zubehör** – Deckel aus Stahl oder Kunststoff erhältlich.

MATERIAL:

Verzinktes oder schwarzes Stahlblech.

LÄNGEN:

Lagerhaltung in 3 m und 6 m Längen.



Silikon Kartuschen

1 VPE = 20 Kartuschen.		€/St.	€/St.
		ab 1	ab 3
Farbe	Art.-Nr.	€/St.	VPE
transparent	2003625	4,80	4,28 3,86
grau	2003626	4,80	4,28 3,86



EH Kartuschenpresse

Integriertes Dosierspitzen-Schneidmesser, Schub- und Antriebsteile korrosionsgeschützt, Schubklotz, gesintert für hohe Belastbarkeit, Gummierter Griff und Abzug, aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion, Übersetzungsverhältnis 19:1.



Ausführung (ml)	Art.-Nr.	€/1 St.
310	2003287	24,90

EH PVC Gleitmittel

Das EH Gleitmittel eignet sich für Steckmuffensysteme aus Kunststoff und ist besonders für den Sanitärbereich sowie den Tiefbau ideal, da es für Verarbeiter unbedenklich ist und den DVGW-Richtlinien entspricht.



Inhalt (kg)	Art.-Nr.	€/1 St.	€/1 St.	€/1 St.
		ab 24 St.	ab 48 St.	ab 96 St.
Tube 0,5	2003573	4,14	3,55	3,11 2,76
Eimer 3,0	2003450	12,90		

bauma
7.-13. APRIL 2025, MÜNCHEN

EBERLE-HALD auf der BAUMA 2025!

BESUCHEN SIE UNS!

Weiter Informationen finden Sie auf Seite 3 in dem Prospekt
IMPULSE FÜR DEN BAU

SCHALÖLAKTION

GRATIS
Schalölspritze
beim Kauf von
1 Palette Schalöl



IHR EXTRA:
Eine Palette Schalöl kaufen und
Schalölspritze gratis bekommen!
Beim Kauf der Produkte EH-Mega Trenn,
EH-Trennmittel FTM oder N Plus.

Auch
einzeln
erhältlich!

Schalölspritze

10 Liter, rückentragbar

Art.-Nr. 2003311

149,00 €/St.



EH TRENNMittel FTM

Geeignet für Anwendungen im Hoch-, Tief- und Betonfertigbau und als Schutz- bzw. Konservierungsmittel bei Frischbetonwerken und im Baunebengewerbe. Universell einsetzbar, verarbeitungsfertig, Lösemittel-, paraffin-, wachsfreies und geruchsneutrales Betontrennmittel mit Korrosionsschutz, Schalungsschonend. Für unbeheizte und beheizte (bis +*0°C) saugende Schalungen

Technische Daten

Anwendungstemperatur (°C)	-5 bis +80
Verbrauch (m ²)	1 Liter für ca. 50-70
Lagerfähigkeit	mind. 2 Jahre in verschlossenem Gebinde
Inhalt (l/Kanister)	20
Art.-Nr.	2003151
€/l	3,36
€/l ab 1 Palette (=720l)	2,40

+ 10l Profil-Schalölspritze **GRATIS**

EH Mega Trenn

Geeignet für Hoch-, Tief- und Betonfertigbau sowie als Reinigungs-, Pflege- und Konservierungsmittel im Baugewerbe. Vielseitig, verarbeitungsfertig, lösemittel-, paraffin- und wachsfreies, umweltfreundliches Betontrennmittel. Bietet optimalen Verlauf, ist wirtschaftlich und regenfest auf Schalungen. Mit Korrosionsschutz und schalungsschonend. Für unbeheizte und beheizte Schalungen (bis +80°C). Biologisch gut abbaubar, kein gefährlicher Arbeitsstoff gemäß GefStoffV und kein GGVS- oder VbF-Produkt.

Technische Daten

Anwendungstemperatur (°C)	-5 bis +80
Verbrauch (m ²)	1 Liter für ca. 60-90
Lagerfähigkeit	mind. 2 Jahre in verschlossenem Gebinde
Inhalt (l/Kanister)	20
Art.-Nr.	2003154
€/l	4,07
€/l ab 1 Palette (=720l)	2,90

+ 10l Profil-Schalölspritze **GRATIS**

EH TRENNMittel N Plus

Gebrauchsfertiges, lösemittelhaltiges Spezialbetontrennmittel zur Anwendung auf nichtsaugenden Schalungen. Für Stahlschalungen, Sichtbetonteilen und -flächen sowie Kunststoffschalhäuten (Polypropylen).

Technische Daten

Inhalt (l/Kanister)	20
Art.-Nr.	2003214
€/l	5,16
€/l ab 1 Palette (=720l)	3,67

+ 10l Profil-Schalölspritze **GRATIS**